www.oks-germany.com

Le système Airspray OKS

La bombe aérosol rechargeable

PENSER A LA RENTABILITE

AGIR CONSCIENT DE L'ENVIRONNEMENT

Lubrifiants spéciaux
Produits de maintenance

L'ALTERNATIVE ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE A LA BOMBE AEROSOL

Le système pratique OKS Airspray pour différents produits OKS

Comment cela fonctionne

Le système de pulvérisation sous pression est constitué de la bombe Airspray et d'une unité de remplissage de la bombe avec le produit et l'air comprimé. L'air sert alors de gaz propulseur sans danger. A l'aide de valves et diffuseurs appropriés, on peut alors mettre en œuvre les produits OKS tels que des huiles, des produits de nettoyage et des démoulants.

Robuste et sûr

La bombe Airspray indestructible a été développée spécialement pour l'environnement de travail rude en atelier et dans l'industrie.
Un autocollant de produit, avec l'identification de substance dangereuse légalement prescrite, est joint à chaque set de pulvérisation pour l'identification sûre du contenu de la bombe.

Eviter des déchets – diminuer les coûts

TLe système Airspray OKS évite les déchets et diminue les coûts. On réduit les coûts d'élimination qui interviendraient en cas d'utilisation de bombes aérosols. Un petit investissement dans la protection de l'environnement qui est vite rentabilisé.

Eprouvé et à coût favorable

Que ce soit atelier ou dans la maintenance industrielle. Depuis plus de 10 ans, le système Airspray a fait ses preuves sur le marché comme **l'alternative sans problème et à coût avantageux à la bombe aérosol.**

Station de remplissage – pour l'utilisation en atelier

Utilisation intuitive simple ou confortable

Desserrer l'écrou-raccord et remplir de liquide. Introduire le tube plongeur, placer la valve avec le diffuseur sur l'adaptateur, serrer à la main avec l'écrou-raccord. Placer la bombe avec la valve sur la station de remplissage. Appuyer env. 2 secondes vers le bas. La bombe est prête à pulvériser.

Automate de remplissage – pour les utilisateurs industriels

L'automate de remplissage est relié via une tuyauterie d'aspiration au réservoir de substance active OKS. Pour le remplissage, on presse la bombe Airspray dans le « point de soutirage substance active-air ». Le processus de remplissage est déclenché; la bombe Airspray est remplie avec le produit et l'air.

Calcul de rentabilité pour nettoyant universel OKS 2610

Station de remplissage Airspray OKS
en comparaison avec une bombe aérosol conventionnelle

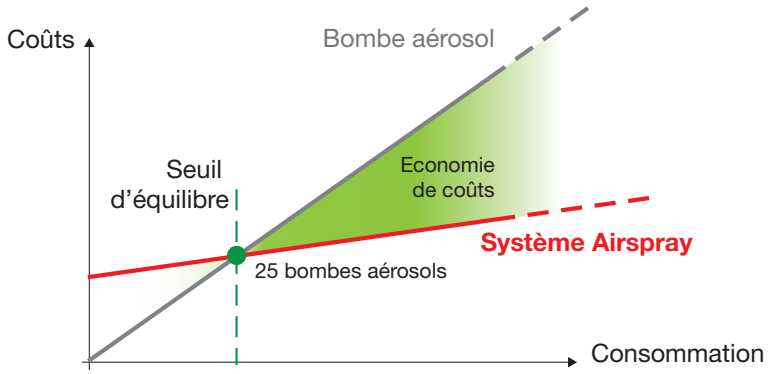

Composants système Airspray et produits

Station de remplissage Airspray

Pour le remplissage simple de la bombe Airspray avec de l'air comprimé.

Montage fixe possible p. ex. à proximité du site d'utilisation du produit ou au poste de travail.

La bombe à parois épaisses est la base du système OKS Airspray. Constituants: station de remplissage Airspray, bombe Airspray, set de pulvérisation Airspray, robinet de vidange 5 l et 25 l

Automate de remplissage Airspray

Pour le remplissage de la bombe Airspray avec le produit et l'air en une opération.

Pour le remplissage, on presse la bombe Airspray dans le « point de soutirage substance active-air » (rouge).

Via le point de soutirage supplémentaire (noir), la bombe Airspray peut être chargée ou rechargée d'air comprimé.

Constituants: automate de remplissage Airspray, bombe Airspray, set de pulvérisation Airspray, robinet de vidange 5 l et 25 l

Accessoires: adaptateur, support mural, pompe à graisse pour la lubrification de l'automate



Sets de pulvérisation Airspray

Pour chaque produit OKS utilisable, le set de pulvérisation approprié est disponible, lequel peut également être fourni à bref délai comme pièce de rechange.

Constituants: Deux vannes avec tube plongeur et deux diffuseurs identiques

Autocollant de produit

Avec l'identification de substance dangereuse légalement prescrite pour l'affectation univoque de la bombe remplie (ou de l'automate de remplissage) au produit OKS utilisé.

Robinets de vidange

Des robinets de vidange réutilisables pour le transvasement sans goutte et sans fuite dans la bombe Airspray, convenant pour tous les bidons en matière plastique de 5 l et 25 l d'OKS.

Le système Airspray OKS peut uniquement être utilisé pour les produits suivants*:

OKS 370 NSF	**Huile universelle pour l'industrie alimentaire** NSF H1 Homologation n° 124382 Suivant DAB 10	Huile hautes performances pour éléments de machine de précision. Sans goût et inodore. Extrêmement fluide. Hydrophobe. Débloque la saleté et la rouille. Lavable sur les textiles. Utilisable dans l'industrie textile et l'industrie de l'emballage. ISO VG 15 DIN 51 502: CL 15
OKS 390 Mo_x-Active	**Huile de coupe pour tous les métaux**	Pour travaux d'enlèvement de copeaux sur tous les métaux. Permet des vitesses de coupe élevée. Diminue la dépense de force. Donne des surfaces de coupe optimales et prolonge les durées de vie des outils. Pour usage universel en atelier et lors de montages. ISO VG 22
OKS 600	**Huile multi-usage**	Huile multi-usage très fluide. Extrêmement fluide. Démontage de pièces rouillées. Bonnes caractéristiques de lubrification. Hydrophobe. Nettoyage et entretien de surfaces métalliques. Protection de contacts électriques. Pour l'industrie, l'atelier et les loisirs. ISO VG 7 DIN 51 502: C 7
OKS 1600	**Agent de démoulage antisoudure, concentré à base d'eau**	Agent de séparation écologique à base d'eau pour soudage électrique et sous atmosphère de protection. Pas d'effet de fixation des perles de soudure. Augmente la durée de vie du chalumeau. S'éliminer sans résidus. Agent de démoulage antisoudure concentré exempt de silicone.
OKS 2610	**Nettoyant universel**	Pour pièces de machines et surfaces avec encrassements huileux ou graisseux. Vaporise rapidement et sans résidus. Force de nettoyage élevée. Protection de courte durée contre la corrosion grâce aux additifs VCI. Pas de surrefroidissement. Nettoyant pour points de lubrification et de collage.
OKS 2800	**Détecteur de fuites**	Détection des fuites de tuyauteries, robinetteries et réservoirs sous pression. La formation de bulles indique la perte de gaz. A usage universel. Non toxique. Convient pour utilisation sur installations d'air comprimé, d'oxygène, de gaz et machines frigorifiques.

*) Le système OKS Airspray ne convient pas pour les produits alcalins ou acides.

www.oks-germany.com

Le système OKS Airspray en un coup d'oeil

Pression d'éclatement	80 bar
Pression de service max.	10 bar
Volume de remplissage	400 ml

Caractéristiques/ avantages

- écologique
- indestructible
- construction simple
- utilisation intuitive
- sécurité contrôlée

Domaines d'application

- ateliers
- industrie
- maintenance, montage

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tél. +49 (0) 8142 3051- 500
Fax +49 (0) 8142 3051- 599

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Freudenberg A company of the Freudenberg Group

CONSEIL ET DISTRIBUTION

Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. **Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur**. Aucune responsabilité n'est assumée pour fautes de frappe, de calcul et de traduction éventuelles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. ® = Marque déposée

pro AIRSPRAY

For a world in motion

W0000912 1006 FR 27 27 1 7