


## OKS 1300

### Película deslizante, incolora

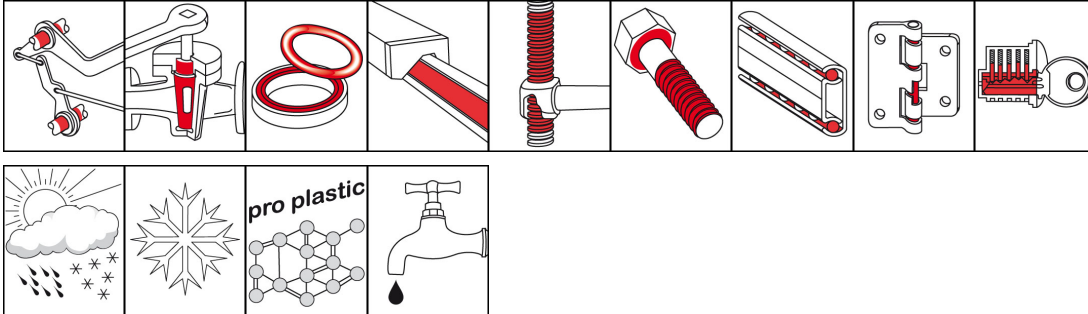

#### Descripción

OKS 1300 produce una película deslizante seca sin manchas con indicador UV en los más diversos materiales.

#### Campos de aplicación

- Recubrimiento deslizante de diversos materiales como vidrio, cerámica, madera, cuero o plástico para producir valores bajos de rozamiento de las roscas en el margen de dispersión más estrecho
- Reducción de la energía de montaje, aumento de las fuerzas de pretensado y mejor utilización del material
- Para tornillos de formación de rosca, para evitar los gripados y minimizar los surcos y los momentos de formación
- Especialmente probado en emparejamientos de plástico/metal, montaje de retenes frontales y como película deslizante seca en guías de aguja y cremalleras de máquinas textiles o cuchillas de corte de máquinas de procesamiento de papel

#### Ventajas y utilidad

- Amplias posibilidades de uso, especialmente para el revestimiento previo deslizante de piezas pequeñas y producidas en masa.
- Resistente al agua y a la intemperie

#### Ramos

- Técnica comunal
- Industria de vidrio y fundición
- Industria de papel y envasado
- Construcción naval e ingeniería marina
- Industria química
- Ingeniería ferroviaria
- Procesamiento de caucho y plástico
- Logística
- Industria del hierro y acero
- Productos para Maquinados



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### OKS 1300

### Película deslizante, incolora

#### Notas de aplicación

Para óptima adherencia, limpiar primero mecánicamente las superficies, y a continuación con el limpiador universal OKS 2610/OKS 2611. Las superficies a tratar deben ser de metal sin tratar y estar secas. Remover a fondo antes del uso. La aplicación se lleva a cabo preferiblemente por inmersión o pulverización, en casos individuales también aplicando una película fina uniforme sobre la superficie preparada. Tiempos de secado de acuerdo con los siguientes datos técnicos.

#### Contenedor del suministro

- 5 l Bidón
- 25 l Bidón
- 200 l Cuba

#### Datos técnicos

	Norma	Condición	Unidad	Valor
<b>Composición</b>				
Disolvente				Fracción de gasolina
Lubricantes sólidos				Cera de silicona
Aditivos				Indicador UV
<b>Datos técnicos de aplicación</b>				
Punto de inflamación	DIN 51 755 (-2)	< 65 (< 5°C)	°C	68
Temperatura de aplicación inferior			°C	-60
Temperatura de aplicación superior			°C	100
Cubrimiento de superficies			m <sup>2</sup> /kg	30-50
Temperatura de procesamiento			°C	20-25
Tiempo de secado		20°C	min	60
Color				incolore
Densidad (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,97
Valor de rozamiento de la rosca ( $\mu$ total)	DIN EN ISO 16 047	Tornillo ISO 4017 M10x55-8.8 temple al aceite, tuerca ISO 4032 M10-10 temple al aceite		0,08-0,1

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
D-82216 Maisach  
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas.  
® = marca registrada

**Hoja de datos de seguridad** para usuarios industriales y comerciales disponible para su descarga en [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.