


## OKS 1360

### Desmoldeante de silicona

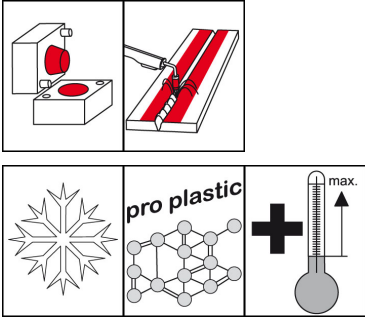

#### Descripción

OKS 1360 es un desmoldeante y deslizante de silicona para el procesamiento de materiales sintéticos.

#### Campos de aplicación

- Desmoldeantes en procesos de colada, fundición inyectada, moldeo por soplado y extrusión de plásticos, materiales sintéticos y elastómeros
- Contra la adherencia, p.ej. de excedentes adhesivos y materiales estanqueizadores o húmedos
- Medios deslizantes contra la fricción generadora de ruido de plásticos, elastómeros y metales uno con el otro y entre sí
- Para fácil colocación de perfiles de plástico y de goma, p.ej. en la construcción de puertas y ventanas, en aristas cortantes de máquinas cortadoras de papel, cartón, chapa o máquinas textiles, etc.

#### Ventajas y utilidad

- Alta eficacia mediante humectación sólida de la superficie y formación de películas separadoras con propiedades antiestáticas
- Aplicación versátil para la lubricación permanente, la protección, el cuidado y la impregnación en un amplio rango de temperatura
- Consumo mínimo debido a la formación de películas extremadamente finas
- Resistente al agua y a la intemperie

#### Ramos

- Industria de vidrio y fundición
- Técnica comunal
- Industria del hierro y acero
- Procesamiento de caucho y plástico
- Industria de papel y envasado
- Construcción naval e ingeniería marina
- Ingeniería ferroviaria
- Productos para Maquinados
- Logística
- Industria química



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### OKS 1360

### Desmoldeante de silicona

#### Notas de aplicación

Para óptimo efecto, limpiar primero mecánicamente las superficies, y a continuación con el limpiador universal OKS 2610/OKS 2611. Aplicar capa uniformemente fina con pincel, aceitera de goteo o por inmersión. La distribución es generalmente independiente (efecto de propagación). Evitar los excedentes. Mezclar únicamente con lubricantes adecuados. Los materiales sintéticos a base de silicona, tales como el caucho de silicona, pueden ser disueltos por el aceite de silicona. El aceite de silicona no se debe aplicar en puntos de deslizamiento bajo efecto del oxígeno puro. No puede excluirse la posibilidad de enturbiamiento. El enturbiamiento no influye en la calidad del producto.

#### Contenedor del suministro

- 1 l Botella
- 5 l Bidón
- 25 l Bidón

#### Datos técnicos

	Norma	Condición	Unidad	Valor
<b>Composición</b>				
Aceite base				Polidimetilsiloxano
<b>Datos técnicos de aplicación</b>				
Viscosidad a (25°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	50
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	Paso de 3°C	°C	-50
Punto de inflamación	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 300
Temperatura de aplicación inferior			°C	-60
Temperatura de aplicación superior			°C	200
Color				incoloro
Densidad (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,97

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
D-82216 Maisach  
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas.  
® = marca registrada

**Hoja de datos de seguridad** para usuarios industriales y comerciales disponible para su descarga en [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.