


## OKS 260

### Pasta de montaje blanca

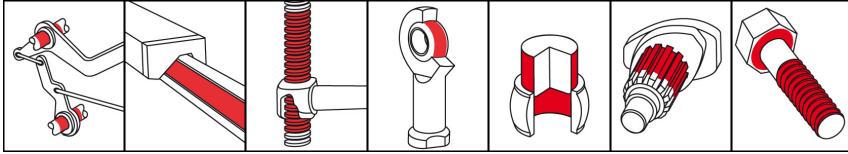

#### Descripción

Pasta de montaje para la lubricación de puntos de deslizamiento, en los que no se desean lubricantes de color oscuro y debe evitarse la herrumbre de contacto.

#### Campos de aplicación

- Lubricación de puntos de deslizamiento
- Lubricación de tornillos a temperaturas normales y bajas velocidades
- Lubricación al unir las partes

#### Ramos

- Industria del hierro y acero
- Logística
- Industria de vidrio y fundición
- Ingeniería ferroviaria
- Productos para Maquinados
- Técnica comunal
- Industria química
- Construcción naval e ingeniería marina
- Procesamiento de caucho y plástico
- Industria de papel y envasado

#### Ventajas y utilidad

- Impide la herrumbre de contacto en uniones encajadas de piezas de acero de todo tipo sometidas a esfuerzo por vibraciones bajo condiciones de funcionamiento en ambientes húmedos y agresivos
- Bajo consumo debido a la lubricación de película fina
- Muy buena resistencia al agua
- Óptima lubricación y separación
- Buen comportamiento de protección anticorrosión
- Libre de metales

#### Notas de aplicación

Para óptima adherencia, limpiar las superficies deslizantes de suciedades y otros residuos de lubricantes, primero mecánicamente (p.ej. con cepillo de metal) y a continuación con limpiador universal OKS 2610/OKS 2611. Aplicar una capa fina de la pasta uniformemente con pincel, espátula, etc. Eliminar los excedentes. No utilizar la pasta en lugar de grasa y mezclarla únicamente con los lubricantes adecuados.

#### Contenedor del suministro

- 250 g Bote
- 1 kg Bote
- 5 kg Bidón
- 25 kg Bidón

# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## OKS 260

### Pasta de montaje blanca

#### Datos técnicos

	Norma	Condición	Unidad	Valor
<b>Composición</b>				
Aceite base				Aceite blanco
Espesante				Jabón de litio
Lubricantes sólidos				Lubricantes sólidos blancos
<b>Datos técnicos de aplicación</b>				
Viscosidad a (40°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	17
Punto de inflamación	DIN ISO 2592		°C	195
Penetración de reposo	DIN ISO 2137	ningún esfuerzo cortante	0,1 mm	250-280
Temperatura de aplicación inferior			°C	-25
Temperatura de aplicación superior			°C	150
Color				colores claros
Densidad (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	1,25
Resistencia al agua	DIN 51 807-1	90°C	Grado 0-3	0-90
Carga de soldadura 4 bolas	DIN 51 350-4		N	2.600
Valor de rozamiento de la rosca (μ)	DIN EN ISO 16 047	Tornillo ISO 4017 M10x55-8.8 temple al aceite, tuerca ISO 4032 M10-10 temple al aceite		0,08
Prueba Press-Fit	Diseño DIN 51 833		μ	0,09, ninguna vibración

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
D-82216 Maisach  
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas.  
® = marca registrada

**Hoja de datos de seguridad** para usuarios industriales y comerciales disponible para su descarga en [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.