



OKS 1511

Agent de séparation, sans silicone, spray

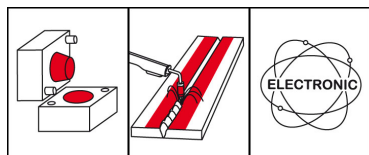

Description

OKS 1511 est un agent de séparation sans silicone avec des substances hautement actives provenant de matières premières renouvelables.

Domaines d'utilisation

- Agent de démoulage pour l'ensemble du domaine de la transformation des matières plastiques, en cas de transformation dépendant de l'adhérence exigeant un agent de démoulage sans silicone
- Agent de démoulage antisoudure pour le soudage électrique et le soudage à l'arc sous protection gazeuse
- Comme un spray de buse pour prolonger la durée de vie de la buse de soudage et maintenir libre l'ouverture de la buse pour les appareils de soudage automatiques
- Comme protection de pièces contre l'incrustation et la fixation par la chaleur des perles de soudure

Avantages et utilité

- Empêche l'effet de fixation des perles de soudure par la chaleur et augmente la durée de vie du chalumeau
- Formation d'un film mince homogène, presque sec, pas de formation de pores
- Permet un remplacement et un nettoyage rapides de la buse
- La mise en peinture, la métallisation et l'impression ultérieures sont possibles sans difficultés après dégraissage préalable

Branches

- Logistique
- Industrie chimique
- Technique ferroviaire
- Sidérurgie
- Maintenance et réparation
- Installations et construction mécanique
- Verreries et usines sidérurgiques
- Construction navale et technique marine
- Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
- Technique communale
- Industrie papetière et industrie de l'emballage



INFORMATION DE PRODUIT

OKS 1511

Agent de séparation, sans silicone, spray

Conseils d'utilisation

Pour un effet optimal, nettoyer les pièces et les zones à protéger des résidus éventuels. Agiter le spray avant utilisation. Pulvériser en couche mince homogène sur les zones à protéger depuis une distance de 20-30 cm. Veiller à une ventilation suffisante. Lors de la transformation des pièces, p. ex. par galvanisation, galvanisation à chaud, laquage, etc., on recommande un essai préalable.

Conditionnement

- 400 ml Spray

Caractéristiques techniques

| | Norme | Condition | Unité | Valeur |
|--|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|
| Composition | | | | |
| Huile de base | | | | Huile de base végétale |
| Caractéristiques techniques d'application | | | | |
| Densité (à 20°C) | DIN EN ISO 3838 | | g/cm ³ | 1,0 |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tél.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. ® = Marque déposée

Fiche technique de sécurité pour utilisateurs industriels et professionnels disponible pour téléchargement depuis www.oks-germany.com.

Pour toutes questions, notre service technique après-vente est volontiers à votre disposition.