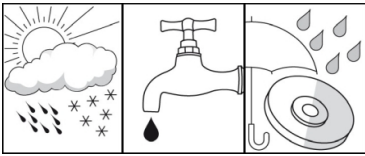



OKS 2301**Alakvédő folyadék, spray****Leírás**

Az OKS 2301 fogásálló, száraz és tiszta védőfilmet képez fémeken.

Alkalmazási területek

- Minden fajta, hosszabb ideig tárolt és időjárás hatásainak kitett fényes fémfelület konzerválása
- A védett alkatrészek megtartják dekoratív megjelenésüket, mivel nem jelentkezik felületi elszíneződés
- Ideális készletléti és raktározási védelem közvetlenül beépíthető pótalkatrészekhez

Iparágak

- Közútkarbantartás
- Papír- és csomagolásipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vegyipar
- Üveg- és öntődeipar
- Logisztika
- Hajóépítés és tengerészet
- Vas- és acélipar
- Vasútipar

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a felületet, először mechanikusan, majd az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval. A felületek fémesen tiszták és szárazak legyenek. Használat előtt a flakon jól felrázandó. Kb. 20–30 cm távolságból egyenletesen, vékony rétegben fújjuk fel az előkészített felületre. Kerüljük el a helyi felesleget. Száradási idők az alábbi műszaki adatoknak megfelelően.

Kapható kiszerelések

- 400 ml spray

Előnyök és használat

- Nagy hatékonyság a jó filmképződési tulajdonságok révén
- Kiváló korrózió- és oxidálási védelem
- Nem kell zsírtalanítani üzembe helyezés előtt, mivel minden kenőanyaggal kompatibilis
- Vízálló és időjárásálló
- Minden klímazónához alkalmas

OKS 2301

Alakvédő folyadék, spray

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Oldószer				Forrási határértéken levő benzin
Szilárd kenőanyagok				Szintetikus viasz
Adalékanyagok				Korrózióvédelem
Alkalmazástechnikai adatok				
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-40
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	70
Optimális rétegvastagság	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	> 10
Felületfedés			m ² /doboz	kb 5
Felhasználási hőmérséklet			°C	20-25
Száradási idő		20°C	min	6
Szín				Zöldes
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,67
Sószítáló kód teszt	DIN EN ISO 9227	Rétegvastagság 50 µm	h	> 1.000

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

FREUDENBERG

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék. A biztonsági adatlap letölthető a www.oks-germany.com címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.