



## OKS 241

### Beégés elleni paszta (rézpasztta), spray

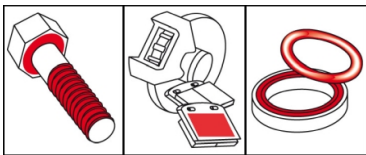

#### Leírás

Réz alapú magas hőmérsékletű csavarpaszta a korrózió, berágódás és elakadás elkerülésére.

#### Alkalmazási területek

- Magas hőmérsékleteknek és korróziós hatásoknak kitett csavarkötések szerelése
- Forrógőz-vezetékek cső-, perem- és szerelvény-csavarzatai
- Gáz- és olajégők égőkamra-csavarzatai és rögzítőcsavarjai
- Csavarzatok belső égésű motorokon, kipufogó berendezések, hangtompítókön és kipufogócső-kötéseken

#### Előnyök és használat

- Megbízható, roncsolásmentes szétszerelést tesz lehetővé magas használati és környezeti hőmérsékletek melletti hosszabb üzemidők után is
- Optimális viszonyt teremt a csavar-előfeszítés és a meghúzási nyomaték között
- Elektromos vezetőképes

#### Iparágak

- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Vasútipar
- Vegyipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Papír- és csomagolásipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Vas- és acélipar
- Logisztika
- Üveg- és öntödeipar
- Közútkarbantartás

#### Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális tapadás érdekében tisztítsuk meg a menetet vagy a csúszófelületeket először mechanikusan, majd az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval a szennyeződésektől, valamint az esetleges kenőanyag-maradványoktól. Az OKS 240 anyagot a csavarfej/anya felfekvési felületére és a menetre elegendő mennyiségben vigyük fel ecsettel, spatulával stb. Az OKS 241 sprayt egyenletesen fújjuk fel. A paszta tömítési feladatokat is ellát. Figyelem: Ne használjuk a pasztát zsír helyett és csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük.

#### Kapható kiszerezések

- 400 ml spray

# OKS 241

## Beégés elleni paszta (rézpaszta), spray

### Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
<b>Összetétel</b>				
Alapolaj				Szintetikus olaj
Sűrítőanyag				Szervetlen
Szilárd kenőanyagok				Réz
Szilárd kenőanyagok				MoS <sub>2</sub>
Szilárd kenőanyagok				Egyéb szilárd kenőanyagok
<b>Alkalmazástechnikai adatok</b>				
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 20
Cseppenéspont	DIN ISO 2176		°C	nélkül
Nyugalmi penetráció	DIN ISO 2137	nincs nyírási igénybevétel	0,1 mm	290-330
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-30
Felső alkalmazási hőmérséklet		Leválasztás	°C	1100
Szín				Rézbarna
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,82
VKA hegesztőtérhelés	DIN 51 350-4		N	2.800
Menetsúrlódási tényező (μ összesen)	DIN EN ISO 16 047	Csavar ISO 4017 M10x55-8.8 kezelt, anya ISO 4032 M10-10 kezelt		0,09
Lazítási nyomaték	DIN 267-27	M10 A2, 40 Nm, 400 °C, 100 h	Nm	< 2,5 x meghúzási nyomaték
Nyomás-teszt (μ)	Kialakítás DIN 51 833 szerint			0,12, rángatás nélkül
<b>Termékspecifikus adatok</b>				
Elektromos vezetőképesség (23°C-on)	DIN IEC 247		Ω <sub>1_OHM_CM</sub>	2,27x10 <sup>8</sup>

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of  

**FREUDENBERG**

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

**Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék.** A biztonsági adatlap letölthető a [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.