



## OKS 30

### Mo<sub>x</sub>-Active adalékanyag

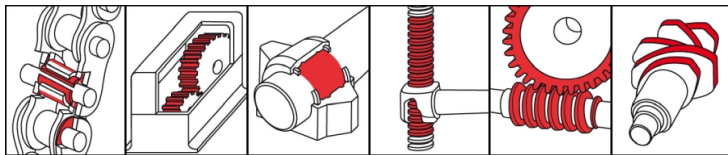

**Mo<sub>x</sub>-Active**

#### Leírás

Az OKS 30 kenőanyagok hosszú távú hatásának javítására szolgáló modern EP adalékanyag.

#### Alkalmazási területek

- Javítja az új és felújított gépek bejáratási kenését, és növeli a teherfelvevő képességet
- Javítja az olajok kenési tulajdonságait nagy terhelések mellett és magas hőmérsékleten
- A súrlódási zajok és kopás csökken

#### Előnyök és használat

- Nyomásnak ellenálló, hatékonyan kenő réteg
- A fajlagos felületi terhelés csökkentése
- A kenőanyag kisebb termikus terhelése
- A kenőanyag élettartamának meghosszabbítása

#### Iparágak

- Közútkarbantartás
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Hajóépítés és tengerészet
- Papír- és csomagolásipar
- Üveg- és öntödeipar
- Vegyipar
- Vasútipar
- Vas- és acélipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Logisztika

#### Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Használat előtt jól rázzuk fel vagy keverjük meg. Motorolajoknál 2 – 3%-ot, gép- és hajtóműolajoknál a terheléstől függően 3 – 5%-ot adjunk hozzá. Tartsuk be a gép gyártójának utasításait. A keverés önállóan történik az üzem közben. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze, nem keverhető vizes alapú kenőanyagokkal és poliglikol alapú olajokkal. Különösen a normál esetben ötvözetlen olajokkal üzemeltetett régebbi gépeknél kell az OKS 30 alkalmazása előtt a kompatibilitást a használt tömítésekkel ellenőrizni.

#### Kapható kiszerelések

- 1 l palack
- 5 l kanna

## OKS 30

### Mo<sub>x</sub>-Active adalékanyag

#### Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
<b>Összetétel</b>				
Alapolaj				Észter
Adalékanyagok				Mo <sub>x</sub> -Active
<b>Alkalmazástechnikai adatok</b>				
Viszkozitás (40°C-on)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	70
Viszkozitási osztály	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	68
Dermedéspont	DIN ISO 3016	3°C-os lépés	°C	-27
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	176
Szín				Zöldes
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	1,00

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of  
**FREUDENBERG**

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. \* = bejegyzett védjegy

**Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék.** A biztonsági adatlap letölthető a [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.