TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 341
Láncvédő, jó tapadású, spray

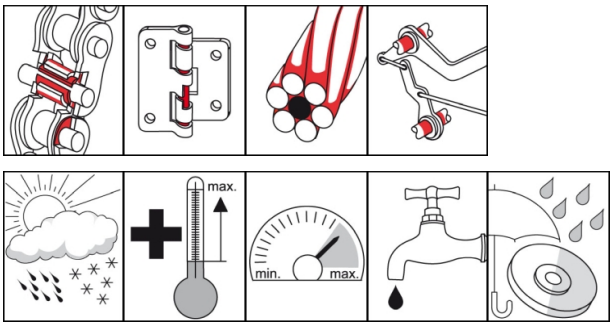

Mo$_x$ - Active

Leírás

Nagy nyomásnak és korróziós hatásoknak kitett, szintetikus tapadó kenőanyag gépelemekhez bel- és kültéren.

Alkalmazási területek

- Minden típusú gyorsan futó hajtólánc kenése nyitott vagy félig nyitott üzemben állandó kenőberendezés nélkül, pl. motorkerékpár- és kerékpárláncok
- Emelőláncok, pl. többsoros görgősláncok vagy emelőtargonca-láncok, valamint egy- vagy többsoros láncok kenése

Előnyök és használat

- Extrém tapadóképesség
- Kitűnő kopás elleni védelem Mo$_x$-Active adalékolással
- Nagyon jól ellenáll a hideg- és melegvíznek, valamint a sóoldatoknak
- Kiváló korrózióvédelem
- Semleges O-gyűrű

Iparágak

- Üveg- és öntödeipar
- Logisztika
- Vegyipar
- Vasútipar
- Papír- és csomagolásipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Hajóépítés és tengerészet
- Vas- és acélipar
- Közútkarbantartás
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a felületet, először mechanikusan, majd az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval. Az OKS 341 sprayt egyenletesen fújjuk fel. A felesleget hagyjuk lecsepegni, és üzembe helyezés előtt hagyjuk hatni. Amennyiben vannak, tartsuk be a gép gyártójának utasításait. Az utánkenési időket és mennyiségeket az alkalmazási feltételeknek megfelelően határozzuk meg, kerüljük el a felesleget. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerelések

- 400 ml spray

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 341
Láncvédő, jó tapadású, spray

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Alapolaj				Poliizobutilén
Adalékanyagok				Tapadásjavító
Adalékanyagok				Mo$_x$-Active
Alkalmazástechnikai adatok				
Jelölés	DIN 51 502			CLP X 460
Viszkozitás	DIN 51 562-1	40°C-on	mm²/s	440
Viszkozitási osztály	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	460
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 200
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-30
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	180
Szín				Zöldes
Sűrűség	DIN EN ISO 3838	20°C-on	g/cm³	0,67
VKA hegesztőterhelés	DIN 51 350-2		N	2.600
Engedély				
UFI				0W21-80A9-U009-CTV0

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
Németország / telefon +49 89 7876-0

Az ebben a terméktájékoztatóban szereplő adatok a nyomdába adás időpontjában meglévő általános tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak és az a céljuk, hogy a műszakilag képzett olvasónak tájékoztatást nyújtsanak a lehetséges felhasználási területekre nézve. Mindazonáltal a tulajdonságokra vonatkozó információk nem jelentenek garanciát a tulajdonságokra nézve és nem garantálják a termék megfelelő voltát az egyes egyedi esetekre. Az információk nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy a kiválasztott kenőanyag alkalmasságát előzőleg kisérlettel ellenőrizze. Javasoljuk az egyedi tanácsadás igénybevételét és kívánságra, lehetőségeink szerint, szívesen bocsátunk rendelkezésre mintát, kipróbálás céljára. A Klüber Lubrication termékeket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért a Klüber Lubrication cég fenntartja magának a jogot, hogy az ebben a tájékoztatóban szereplő bármelyik műszaki adatot bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG