TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 353
Magas hőmérsékletű láncolaj, szintetikus

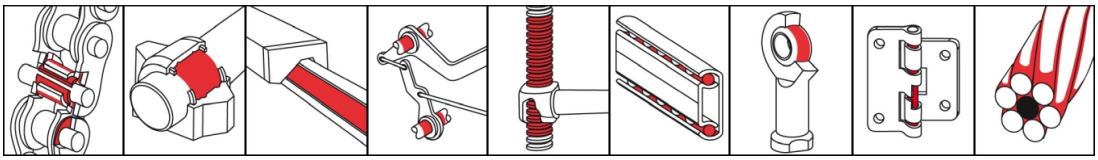

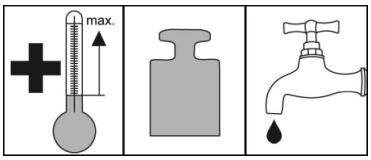

Leírás

Teljesen szintetikus, magas hőmérsékletű olaj optimális kopás elleni védelemmel, nedvesség befolyása alatt is.

Alkalmazási területek

- Láncok, csuklók, feszítő- és szárítókeretek vagy csúszópályák kenése magas hőmérsékleten
- Szállítórendszerekhez festő-, égető-, szárító- és hűtőágyas berendezésekben

Iparágak

- Papír- és csomagolásipar
- Üveg- és öntödeipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vasútipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Vegyipar
- Közútkarbantartás
- Logisztika
- Vas- és acélipar

Előnyök és használat

- Nagy hatékonyság az optimális kopás elleni védelem és a kiváló oxidációs viselkedés révén
- Víz- és páraálló
- Jó kúszóképesség
- Kitűnő tapadási és kenőhatás lecseppenésre való hajlam nélkül, nem képez kemény maradványokat

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a felületet hideg állapotban, először mechanikusan, majd az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval. Vigyünk fel megfelelő mennyiséget a kenendő helyekre ecsettel, cseppolajzóval, merítéssel vagy megfelelő automatikus kenőberendezéssel. A felesleget hagyjuk lecsepegni, és üzembe helyezés előtt hagyjuk hatni. Tartsuk be a gép gyártójának utasításait. Az utánkenési időt és mennyiséget az alkalmazási feltételeknek megfelelően határozzuk meg, kerüljük el a felesleget. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerelések

- 1 l palack
- 5 l kanna
- 25 l kanna

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 353
Magas hőmérsékletű láncolaj, szintetikus

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Alapolaj				Észter
Alkalmazástechnikai adatok				
Jelölés	DIN 51 502			CLP E 100
Viszkozitás	DIN 51 562-1	40°C-on	mm^2/s	100
Viszkozitás	DIN 51 562-1	100°C-on	mm^2/s	14
Viszkozitási index	DIN ISO 2909	B eljárás		> 135
Viszkozitási osztály	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	100
Dermedéspont	DIN ISO 3016	3°C-os lépés	°C	-30
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 270
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	0
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	250
Szín				Sárga
Sűrűség	DIN EN ISO 3838	20°C-on	g/cm^3	0,91
VKA hegesztőterhelés	DIN 51 350-2		N	2.000
VKA kopás	DIN 51 350-3		mm	0,4
Járművek kopásvédelmi vizsgálata	DIN 51 354	A/8,3/90	Erőfokozat	> 12

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
Németország / telefon +49 89 7876-0

Az ebben a terméktájékoztatóban szereplő adatok a nyomdába adás időpontjában meglévő általános tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak és az a céljuk, hogy a műszakilag képzett olvasónak tájékoztatást nyújtsanak a lehetséges felhasználási területekre nézve. Mindazonáltal a tulajdonságokra vonatkozó információk nem jelentenek garanciát a tulajdonságokra nézve és nem garantálják a termék megfelelő voltát az egyes egyedi esetekre. Az információk nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy a kiválasztott kenőanyag alkalmasságát előzőleg kisérlettel ellenőrizze. Javasoljuk az egyedi tanácsadás igénybevételét és kívánságra, lehetőségeink szerint, szívesen bocsátunk rendelkezésre mintát, kipróbálás céljára. A Klüber Lubrication termékeket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért a Klüber Lubrication cég fenntartja magának a jogot, hogy az ebben a tájékoztatóban szereplő bármelyik műszaki adatot bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG