
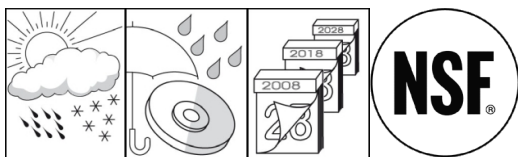


## OKS 3600

### Kenőolaj és nagyteljesítményű korrózióvédő olaj az élelmiszeripar számára



#### Leírás

Jól tapadó kenőolaj jó kúszótulajdonságokkal. Olaj alapú korrózióvédő szer hosszú időtartamú védelemként fényes felületek és gépalkatrészek tárolásához és szállításához. Élelmiszeripari alkalmazáshoz tanúsítva.

#### Alkalmazási területek

- Mozdó alkatrészek, pl. szeleporsók, dugattyúrudak, drótkötelek, vontatókábelek, hajtó- és szállítóláncok, sarokpántok és vezetékek jó tapadású kenése nagyon korrozív igénybevétel esetén az élelmiszeriparban
- Ideiglenes korrózióvédelem vas- és nemvasfémeken, különösen erősen korrozív környezeti légkörben, pl. ipari légkörben, féltermékek és készárúknál időjárás hatáskorban kitett, fedett helyen
- Csomagolt és csomagolatlan gépek, gépalkatrészek, gépegységek és felszerelési elemek szállítási védelmére szélsőséges éghajlati viszonyoknál

#### Előnyök és használat

- Jól tapadó olaj nagyon jó kúszó és kenési tulajdonságokkal
- Optimális korrózióvédelem a korrózióvédő adalékanyagok nagy hatékonysága révén
- Az oldószer megszáradása után átlátszó, erősen tapadó olajfilmet képez
- Színesfém deaktivátort tartalmaz
- NSF H1 nyilvántartásba véve
- OKS 3601 spray változatban is kapható

#### Iparágak

- Táplálkozás- és élelmiszeripar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Közútkarbantartás
- Papír- és csomagolásipar
- Vegyipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Légisztika
- Vas- és acélipar
- Üveg- és öntödeipar
- Vasútipar

#### Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a felületet, először mechanikusan, majd az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval. Az OKS 3600/OKS 3601 anyagot elegendő mennyiségben vigyük fel a védendő felületre. Az alkalmazási körülményektől és tárolási időtartamtól függően többször vigyük fel. Csomagolás előtt hagyjuk hatni/száradni. Tartsuk be a gép gyártójának utasításait. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

## OKS 3600

## Kenőolaj és nagyteljesítményű korrózióvédő olaj az élelmiszeripar számára

## Kapható kiszerelések

- 5 l kanna
- 25 l kanna

## Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
<b>Összetétel</b>				
Alapolaj				Polialfaolefin
<b>Alkalmazástechnikai adatok</b>				
Viszkozitás (40°C-on)	DIN 51 562-1	Alapolaj	mm <sup>2</sup> /s	1.700
Viszkozitás (40°C-on)	DIN 51 562-1	oldószerrel	mm <sup>2</sup> /s	>21,5
Lobbanáspont	DIN EN ISO 13736		°C	> 67
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-40
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	80
Szín				Sárgásbarna
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,81
Sószítáló kód teszt	DIN EN ISO 9227	Ecsettel történő felvitel	h	> 100
Sószítáló kód teszt	DIN EN ISO 9227	Szórással történő felvitel (max.)	h	> 300
<b>Engedély</b>				
Élelmiszeripari engedély				<a href="#">NSF H1, Reg.-Nr. 153877</a>

## OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of


**FREUDENBERG**

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

**Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék.** A biztonsági adatlap letölthető a [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.