


OKS 370

Univerzális olaj az élelmiszeripar számára

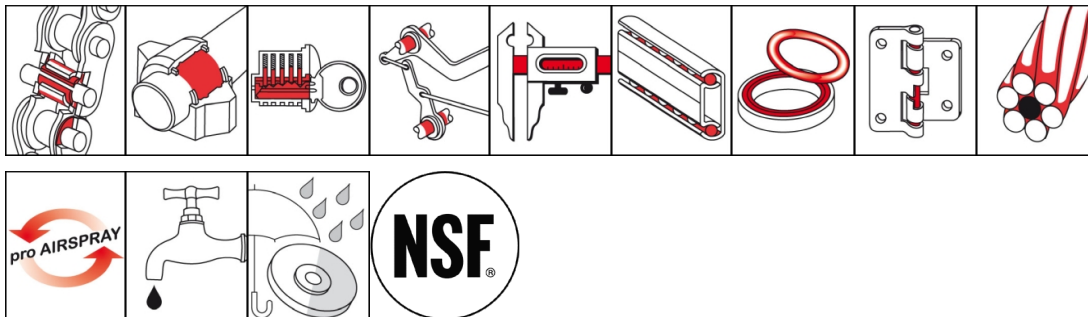

Leírás

Szintelen univerzális olaj az élelmiszeripar számára.

Alkalmazási területek

- Szeleptömítések, karmantyúk, O-gyűrűk, hajtások, dugattyúrudak és vezetékek kenése
- Tolózárak, sarokpántok és görgőslánccok kenése
- Kötőgépek vágókéseinek, valamint tűinek és lemezeinek kenése
- Berozsdásodott alkatrészek szétszerelése és olajos és zsíros szennyeződések eltávolítása

Előnyök és használat

- NSF H1 nyilvántartásba véve
- Nagy hatékonyság a jó kúszóképesség révén
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Víztaszító
- Az OKS 370 az OKS újratölthető szóróflakon-rendszerrel történő használatra alkalmas
- OKS 371 spray változatban is kapható

Iparágak

- Táplálkozás- és élelmiszeripar
- Vasútipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vas- és acélipar
- Vegyipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Logisztika
- Üveg- és öntödeipar
- Közútkarbantartás
- Papír- és csomagolásipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a felületeket. Az OKS 370 anyagot ecsettel, cseppolajzóval, merítéssel vagy megfelelő automatikus kenőberendezéssel vigyük fel a kenendő felületre. Az OKS 371 sprayt egyenletesen fújjuk fel. Kerüljük el a felesleget. Amennyiben vannak, tartsuk be a gép gyártójának utasításait. Az utánkenési időket és mennyiségeket az alkalmazási feltételeknek megfelelően határozzuk meg. Figyelem: Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerelések

- 5 l kanna
- 25 l kanna
- 200 l hordó

OKS 370

Univerzális olaj az élelmiszeripar számára

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Alapolaj				Fehérolaj
Alkalmazástechnikai adatok				
Jelölés				CL 15
Viszkozitás (40°C-on)	DIN 51 562-1		mm ² /s	14
Viszkozitási osztály	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	15
Dermedéspont	DIN ISO 3016	3°C-os lépés	°C	-18
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	195
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-10
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	180
Szín				Szintelen
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,87
Engedély				
Élelmiszeripari engedély				NSF H1, Reg.-Nr. 124382

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of
 **FREUDENBERG**

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszínűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék. A biztonsági adatlap letölthető a www.oks-germany.com címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.