TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 370

Univerzális olaj, az élelmiszeripar számára

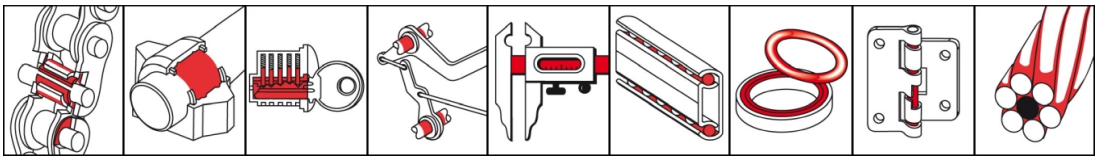

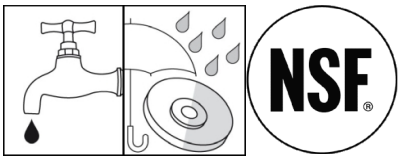

Leírás

Színtelen univerzális olaj az élelmiszeripar számára.

Alkalmazási területek

- Szeleptömítések, karmantyúk, O-gyűrűk, hajtások, dugattyúrudak és vezetékek kenése
- Tolózárak, sarokpántok és görgősláncok kenése
- Kötőgépek vágókéseinek, valamint tűinek és lemezeinek kenése
- Berozsdásodott alkatrészek szétszerelése és olajos és zsíros szennyeződések eltávolítása

Előnyök és használat

- NSF H1, 3H nyilvántartásba véve
- Nagy hatékonyság a jó kúszóképesség révén
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Víztaszító
- Az OKS 370 az OKS újratölthető szóróflakon-rendszerrel történő használatra alkalmas
- OKS 371 spray változatban is kapható

Iparágak

- Táplálkozás- és élelmiszeripar
- Vasútipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vas- és acélipar
- Vegyipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Logisztika
- Üveg- és öntödeipar
- Közútkarbantartás
- Papír- és csomagolásipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a felületeket. Az OKS 370 anyagot ecsettel, cseppolajzóval, merítéssel vagy megfelelő automatikus kenőberendezéssel vigyük fel a kenendő felületre. Kerüljük el a felesleget. Amennyiben vannak, tartsuk be a gép gyártójának utasításait. Az utánkenési időket és mennyiségeket az alkalmazási feltételeknek megfelelően határozzuk meg. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerelések

- 5 l kanna
- 25 l kanna
- 200 l hordó

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 370

Univerzális olaj, az élelmiszeripar számára

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Alapolaj				Fehérolaj
Alkalmazástechnikai adatok				
Jelölés				CL 15
Viszkozitás	DIN 51 562-1	40°C-on	mm^2/s	14
Viszkozitás	DIN 51 562-1	100°C-on	mm^2/s	3,7
Viszkozitási osztály	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	15
Dermedéspont	DIN ISO 3016	3°C-os lépés	°C	-18
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	195
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-10
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	180
Szín				Színtelen
Sűrűség	DIN EN ISO 3838	20°C-on	g/cm^3	0,87
Engedély				
UFI				R40K-Q0U8-1002-D8YX
Élelmiszeripari engedély				NSF H1, 3H, Reg.-Nr. 124382

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
Németország / telefon +49 89 7876-0

Az ebben a terméktájékoztatóban szereplő adatok a nyomdába adás időpontjában meglévő általános tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak és az a céljuk, hogy a műszakilag képzett olvasónak tájékoztatást nyújtsanak a lehetséges felhasználási területekre nézve. Mindazonáltal a tulajdonságokra vonatkozó információk nem jelentenek garanciát a tulajdonságokra nézve és nem garantálják a termék megfelelő voltát az egyes egyedi esetekre. Az információk nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy a kiválasztott kenőanyag alkalmasságát előzőleg kisérlettel ellenőrizze. Javasoljuk az egyedi tanácsadás igénybevételét és kívánságra, lehetőségeink szerint, szívesen bocsátunk rendelkezésre mintát, kipróbálás céljára. A Klüber Lubrication termékeket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért a Klüber Lubrication cég fenntartja magának a jogot, hogy az ebben a tájékoztatóban szereplő bármelyik műszaki adatot bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG