TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 3710

Alacsony hőmérsékletű olaj, az élelmiszeripar számára

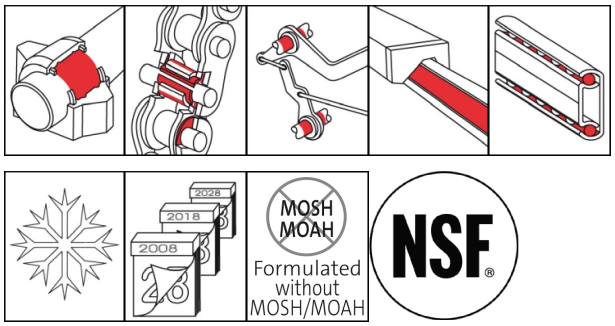

Leírás

Teljesen szintetikus olaj az élelmiszeripar számára, amely szélsőségesen alacsony hőmérsékleteken -60°C-ig is használható.

Alkalmazási területek

- Teljesen szintetikus olaj tartósan alacsony hőmérsékleteken történő alkalmazásra minden területen az élelmiszeriparban, pl. hűtőházakban, gyorsfagyasztókban stb.
- Lánckenés sarkvidéki hőmérsékleteken

Iparágak

- Táplálkozás- és élelmiszeripar
- Hajóépítés és tengerészet
- Vegyipar
- Vas- és acélipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Közútkarbantartás
- Üveg- és öntödeipar
- Vasútipar
- Logisztika
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Papír- és csomagolásipar

Előnyök és használat

- NSF H1 nyilvántartásba véve
- Nagyon jó viselkedés alacsony hőmérsékleten
- Jó öregedés- és oxidáció-állóság az optimális adalékolás révén
- Hideg- és melegvízálló
- Ellenáll a vízgőznek, valamint a fertőtlenítő- és tisztítószereknek
- Gazdaságosan hosszú üzemidők
- OKS 3711 spray változatban is kapható
- MOSH/MOAH nélkül készült

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatékonyság érdekében alaposan tisztítsuk meg a kenési helyet. Az OKS 3710 anyagot ecsettel, cseppolajzóval, merítéssel vagy megfelelő automatikus kenőberendezéssel elegendő mennyiségben vigyük fel. Amennyiben vannak, tartsuk be a gép gyártójának utasításait. Az utánkenési időt és mennyiséget az alkalmazási feltételeknek megfelelően határozzuk meg. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerelések

- 5 l kanna
- 25 l kanna
- 200 l hordó

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 3710

Alacsony hőmérsékletű olaj, az élelmiszeripar számára

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Alapolaj				Polialfaolefin
Alkalmazástechnikai adatok				
Jelölés	DIN 51 502			CL HC 7
Viszkozitás	DIN 51 562-1	40°C-on	mm^2/s	7,35
Viszkozitás	DIN 51 562-1	100°C-on	mm^2/s	2,77
Viszkozitási osztály	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	7
Dermedéspont	DIN ISO 3016	3°C-os lépés	°C	< -65
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 160
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-60
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	135
Szín				Színtelen
Sűrűség	DIN 51 757	20°C-on	g/cm^3	0,80
Engedély				
UFI				3VS1-U00X-8000-P71H
Élelmiszeripari engedély				NSF H1, Reg.-Nr. 142477

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
Németország / telefon +49 89 7876-0

Az ebben a terméktájékoztatóban szereplő adatok a nyomdába adás időpontjában meglévő általános tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak és az a céljuk, hogy a műszakilag képzett olvasónak tájékoztatást nyújtsanak a lehetséges felhasználási területekre nézve. Mindazonáltal a tulajdonságokra vonatkozó információk nem jelentenek garanciát a tulajdonságokra nézve és nem garantálják a termék megfelelő voltát az egyes egyedi esetekre. Az információk nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy a kiválasztott kenőanyag alkalmasságát előzőleg kisérlettel ellenőrizze. Javasoljuk az egyedi tanácsadás igénybevételét és kívánságra, lehetőségeink szerint, szívesen bocsátunk rendelkezésre mintát, kipróbálás céljára. A Klüber Lubrication termékeket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért a Klüber Lubrication cég fenntartja magának a jogot, hogy az ebben a tájékoztatóban szereplő bármelyik műszaki adatot bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG