
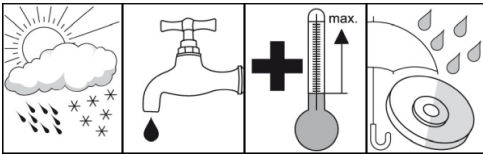


OKS 450

Lánc- és tapadó kenőanyag

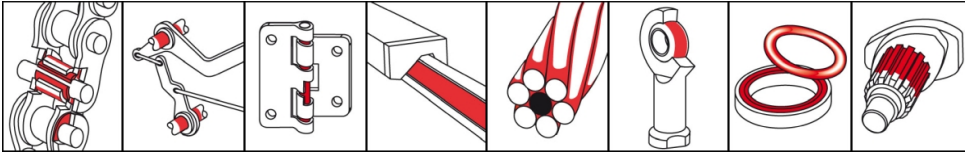

Mo_x-Active

Mo_x-Active

Leírás

Teljesen szintetikus tapadó kenőanyag nagy terheléseknek és korróziós hatásoknak kitett, gyorsan futó láncok és gépelemek kenésére bel- és kültéren.

Alkalmazási területek

- Mindenféle szerkezetű, nyitott vagy félig nyitott üzemi, utánkenő berendezés nélküli hajtó- és szállítóláncok
- Görgősláncok, pl. motorkerékpár- és kerékpárláncok
- Emelőtargonca-láncok, valamint egy- és többsoros láncok utánkenő berendezés nélkül
- Kötélhajtások és dróthuzalok, pl. tartó-, szállító-, vonó- vagy csörlőkötelek emelőszerkezetekben, felvonókban, liftekben vagy hegyi vasutakban
- Hajlékony hajtások, bowdenhuzalok és húzórugók
- Időjárás hatásokat ellenálló mozgó gépalkatrészek, pl. fogaskerekes közlőművek, vezetékek, zárószervezetek, csuklópántok vagy csúszófelületek

Előnyök és használat

- Jó tapadású és csúszásbiztos
- A teljesítménynövelés érdekében Mo_x-Active-ot tartalmaz
- Kitűnő kopás elleni védelem
- Nagyon jól ellenáll a hideg- és melegvíznek, valamint a sóoldatoknak
- Kiváló korrózióvédelem
- Semleges O-gyűrű
- OKS 451 spray változatban is kapható

Iparágak

- Vas- és acélipar
- Logisztika
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Üveg- és öntödeipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vasútipar
- Közútkarbantartás
- Papír- és csomagolásipar
- Vegyipar
- Hajóépítés és tengerészet

OKS 450

Lánc- és tapadó kenőanyag

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a felületet, először mechanikusan, majd az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval. Az OKS 450 anyagot ecsettel, cseppolajzóval, merítéssel vagy megfelelő automatikus kenőberendezéssel vigyük fel a kenendő felületre. A felesleget hagyjuk lecsepegni, és üzembe helyezés előtt hagyjuk hatni. Amennyiben vannak, tartsuk be a gép gyártójának utasításait. Az utánkenési időt és mennyiséget az alkalmazási feltételeknek megfelelően határozzuk meg, kerüljük el a felesleget. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerelések

- 1 l palack
- 5 l kanna
- 25 l kanna
- 200 l hordó

Technikai adatok

| | Szabvány | Feltétel | Mértékegység | Érték |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Összetétel | | | | |
| Alapolaj | | | | Szintetikus olajkeverék |
| Adalékanyagok | | | | Tapadásjavító |
| Adalékanyagok | | | | Mo _x -Active |
| Alkalmazástechnikai adatok | | | | |
| Jelölés | DIN 51 502 | | | CLP X 320 |
| Viszkozitás (40°C-on) | DIN 51 562-1 | | mm ² /s | 300 |
| Viszkozitási osztály | DIN ISO 3448 | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG | 320 |
| Lobbanáspont | DIN EN 22 719 | > 79 | °C | 164 |
| Alsó alkalmazási hőmérséklet | | | °C | -30 |
| Felső alkalmazási hőmérséklet | | | °C | 200 |
| Szín | | | | Barna-áttetsző |
| Sűrűség (20°C-on) | DIN EN ISO 3838 | | g/cm ³ | 0,89 |
| VKA hegesztőterhelés | DIN 51 350-2 | | N | 2.400 |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of
FREUDENBERG

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy
Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék. A biztonsági adatlap letölthető a www.oks-germany.com címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.