


OKS 473

Folyózsír az élelmiszeripar számára

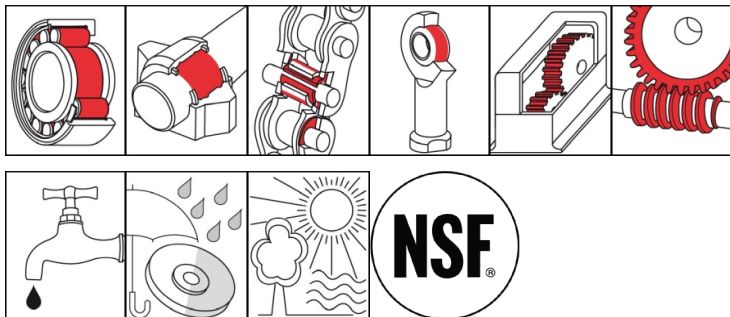

Leírás

Az OKS 473 folyózsír zárt hajtóművekhez, gördülő- és csúszócsapágyakhoz, csuklókhoz vagy láncokhoz, ha zsírkenés van.

Alkalmazási területek

- Zárt hajtóművekhez és hajtóműmotorokhoz, gördülő- és csúszócsapágyakhoz, nagyobb fordulatszámokon is, pl. palackozó- és csomagológépeken
- Csuklókhoz és kardántengelyekhez, láncokhoz, ha zsírkenés van tervezve

Iparágak

- Táplálkozás- és élelmiszeripar
- Vas- és acélipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Üveg- és öntödeipar
- Közútkarbantartás
- Hajóépítés és tengerészet
- Logisztika
- Vegyipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vasútipar
- Papír- és csomagolásipar

Előnyök és használat

- Toxikológiailag ártalmatlan a német LFGB értelmében
- Formulázás az FDA 21 CFR 178.3570 irányelv szerint
- NSF H1 nyilvántartás
- Jó oxidáció- és öregedésállóság
- Kopáscsökkentő hatás
- Kiváló korrózióvédelem a speciális adalékolás révén
- Nagyon jól ellenáll a meleg- és hidegvíznek, valamint a vizes lúgos és savas fertőtlenítő- és tisztítószernek

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében alaposan tisztítsuk meg a kenési helyet pl. OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval. Az első feltöltés előtt távolítsuk el a korrózióvédő szert. A hajtóműveket úgy kell feltölteni, hogy a bemerülő fogak biztosan szállítsák a kenőanyagot. Úgy töltsük meg a konstrukción megfelelően kialakított csapágyakat, hogy a működő felületek biztosan kapjanak zsírt. Tartsuk be a hajtómű, a csapágy és a gép gyártójának utasításait. Az utánkenés automatikus kenőrendszerekkel lehetséges, de ecsettel, spatulával stb. is történhet. Az utánkenési időt és mennyiséget az alkalmazási feltételeknek megfelelően határozzuk meg. Ha a fáradt zsír elvezetése nem lehetséges, a csapágy túlkenésének elkerülése érdekében korlátozzuk a zsírmennyiséget. Hosszú utánkenési időközök esetén törekedni kell a teljes zsírcserére. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerelések

- 1 kg doboz
- 5 kg hobok
- 25 kg hobok

OKS 473

Folyózsír az élelmiszeripar számára

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Alapolaj				Polialfaolefin
Sűrítőanyag				Alumíniumkomplex szappan
Alkalmazástechnikai adatok				
Jelölés	DIN 51 502-nek megfelelő			GPHC00K-40
Jelölés	DIN 51 502-nek megfelelő			KPHC00K-40
Viszkozitás (40°C-on)	DIN 51 562-1	Alapolaj	mm ² /s	160
Viszkozitás (100°C-on)	DIN 51 562-1	Alapolaj	mm ² /s	21
Cseppenéspont	DIN ISO 2176		°C	> 220
Konzisztencia	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI-osztály	0-00
Törés utáni penetráció	DIN ISO 2137	60DH	0,1 mm	370-430
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-45
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	120
Szín				Világossárga
Sűrűség (20°C-on)	DIN 51 757		g/cm ³	0,85
DN-érték (dm x n)			mm/min	500.000
Járművek kopásvédelmi vizsgálata	DIN 51 354 T2	A2/76/50	Erőfokozat	11
Engedély				
Élelmiszeripari engedély				NSF H1, Reg.-Nr. 140485

OKS Spezienschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com🏠 www.oks-germany.com

a brand of



A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. * = bejegyzett védjegy

Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék. A biztonsági adatlap letölhető a www.oks-germany.com címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.