


OKS 536

magas hőmérsékletű száraz lánckenő anyag, grafit alapú koncentrátum

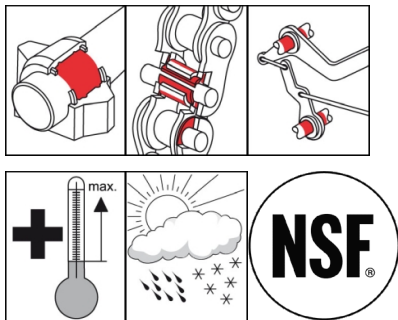

Leírás

Az OKS 536 levegőn száradó, vizes alapú grafit-csúszólagk széles hőmérséklet-tartományban történő használatra.

Alkalmazási területek

- Száraz kenés olyan alkalmazásoknál, ahol eddig pasztákat vagy porokat használtak
- Nagy terhelésű láncok lánckenése olyan hőmérséklet-tartományokban, ahol olaj- vagy a zsírkenés nem lehetséges, pl. izzító-, beégető és sütőkemencékben alumínium-tubusgyártásnál, festőberendezésekben vagy sütősorokon

Iparágak

- Papír- és csomagolásipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Közútkarbantartás
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vasútipar
- Vas- és acélipar
- Üveg- és öntödeipar
- Vegyipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Logisztika

Előnyök és használat

- Higiéniai szempontból ártalmatlan a német LFGB értelmében
- Az LGA Nürnberg engedélye élelmiszeripari alkalmazásra
- NSF H2 nyilvántartás
- Gazdaságos a kis fogyasztás révén
- Optimális kopás elleni védelem nagy nyomásokon és rendkívüli hőmérsékleteken
- Vízzel 1:5 arányig keverhető

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális tapadás érdekében tisztítsuk meg a felületet, először mechanikusan, majd az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval. A kezelendő felületek fémesen tiszták és szárazak legyenek. A kémiai vagy mechanikus felületelőkezelés növelheti a csúszólagk élettartamát. Használat előtt a csúszólagk alaposan felkeverendő! Az alkalmazás elsősorban szórással vagy merítéssel történik, egyes esetekben akár festéssel is történhet, amellyel egyenletesen vékony film képződik az előkészített felületen. Kerüljük a helyi felesleget (pl. kidudorodás). Száradási és kikeményedési feltételek az alábbi műszaki adatoknak megfelelően. Lánckenés alkalmazása esetén határozzuk meg az utánkenési mennyiséget és időt az alkalmazási feltételeknek megfelelően. Az utánkenés automatikus rendszerekkel lehetséges, de ecsettel, olajozóval stb. is történhet. Tartsuk be a gép és a lánc gyártójának utasításait.

Kapható kiszerezések

- 5 kg kanna
- 25 kg kanna

OKS 536

magas hőmérsékletű száraz lánckenő anyag, grafit alapú koncentrátum

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Kötőanyag				Szerves kötőanyag
Oldószer				Víz
Szilárd kenőanyagok				Grafit
Alkalmazástechnikai adatok				
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-35
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	600
Száradási idő		20°C	min	30
Szín				Fekete
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	1,10
Nyomás-teszt (μ)	Kialakítás DIN 51 833 szerint			0,12, rángatás nélkül
Termékspecifikus adatok				
Hígítás				vízzel, 1:5 arányig
Engedély				
Élelmiszeripari engedély				NSF H2, Reg.-Nr. 130416

OKS Spezialechmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

FREUDENBERG

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás megíúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék. A biztonsági adatlap letölthető a www.oks-germany.com címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.