TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 601
Multi-olaj, spray

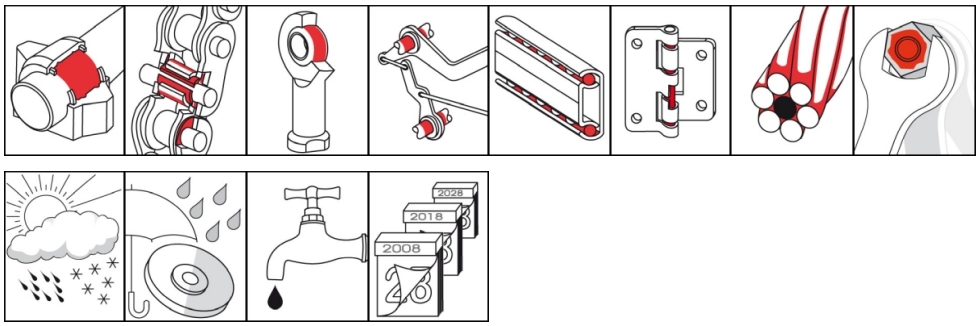

Leírás

Hígfolyós, világos színű multi-olaj sokoldalú alkalmazáshoz az ipari karbantartásban és műhelyekben.

Alkalmazási területek

- Fémfelületek tisztítása és gondozása
- Berozsdásodott alkatrészek szétszerelése
- Elektromos kapcsolatok védelme
- Ideiglenes korrózióvédelem fényes fémfelületekhez
- Nyikorgó zajok megszüntetése
- Súrlódási helyek kenése mozgó gépalkatrészeken

Előnyök és használat

- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek (6-szoros hatás)
- Nagy hatékonyság a nagyon jó kúszóképesség révén
- Behatol az erősen olajos és zsíros szennyeződések alá is
- Jó kenési tulajdonságok a nagy olajtartalom miatt
- Nedvességkiszorító
- Az OKS 600 az OKS újratölthető szóróflakon-rendszerrel történő használatra alkalmas

Iparágak

- Vasútipar
- Vegyipar
- Papír- és csomagolásipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vas- és acélipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Karbantartás és javítás
- Közútkarbantartás
- Logisztika
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Üveg- és öntödeipar

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében a megfelelő részt először tisztítsuk meg mechanikusan a szennyeződésektől. Az OKS 601 sprayt fújjuk fel. Hagyjuk hatni a szükséges behatolási mélység függvényében. Ha szükséges, ismételjük meg többször az alkalmazást. Kenéshez szórjunk fel megfelelő mennyiséget. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerelések

- 400 ml spray

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

TERMÉKINFORMÁCIÓ

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 601
Multi-olaj, spray

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Alapolaj				Ásványi olaj
Alkalmazástechnikai adatok				
Jelölés	DIN 51 502-nek megfelelő			CL 3
Viszkozitás	DIN 51 562-1	40°C-on	mm^2/s	kb 3
Lobbanáspont	DIN EN 22 719		°C	> 64
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-30
Felső alkalmazási hőmérséklet		oldószerrel	°C	60
Felső alkalmazási hőmérséklet		az oldószer elpárolgása után	°C	150
Szín				Áttetsző barnás
Sűrűség	DIN EN ISO 3838	20°C-on	g/cm^3	0,74
Sószitáló köd teszt	DIN EN ISO 9227		h	> 50
SRV súrlódási tényező (µ)	DIN 51 834-2	Golyó, lemez		0,09
SRV kopás	DIN 51 834-2	Golyó, lemez	mm^3	< 0,003
Engedély				
UFI				J4E1-G0FJ-9006-2F6P

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Németország / telefon +49 89 7876-0

Az ebben a terméktájékoztatóban szereplő adatok a nyomdába adás időpontjában meglévő általános tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak és az a céljuk, hogy a műszakilag képzett olvasónak tájékoztatást nyújtsanak a lehetséges felhasználási területekre nézve. Mindazonáltal a tulajdonságokra vonatkozó információk nem jelentenek garanciát a tulajdonságokra nézve és nem garantálják a termék megfelelő voltát az egyes egyedi esetekre. Az információk nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy a kiválasztott kenőanyag alkalmasságát előzőleg kisérlettel ellenőrizze. Javasoljuk az egyedi tanácsadás igénybevételét és kívánságra, lehetőségeink szerint, szívesen bocsátunk rendelkezésre mintát, kipróbálás céljára. A Klüber Lubrication termékeket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért a Klüber Lubrication cég fenntartja magának a jogot, hogy az ebben a tájékoztatóban szereplő bármelyik műszaki adatot bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG