




OKS 611

MoS₂ tartalmú rozstdaoldó, spray

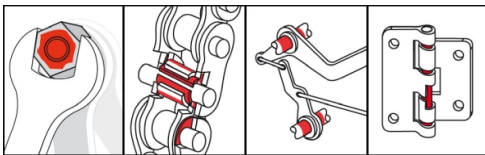

Leírás

Az OKS 611 molibdén-diszulfid tartalmú univerzális rozstdaoldó az ipar, műhelyek és karbantartás számára.

Alkalmazási területek

- Berozsdásodott kötések, pl. csavarok, anyák, karok, csuklók vagy zárok feloldása
- Beszorult vagy berozsdásodott alkatrészek, pl. csapszegek, láncszemek, rugók, szelepek vagy sarokpántok roncsolásmentes szétszerelése

Iparágak

- Vas- és acélipar
- Üveg- és öntödeipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Közútkarbantartás
- Vasútipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Vegyipar
- Logisztika
- Karbantartás és javítás
- Papír- és csomagolásipar

Előnyök és használat

- Nagy hatékonyság a jó hézagkitöltő képesség révén
- Minimális erőszükséglet megszorult alkatrészek meglazításakor és a mozgékonyág helyreállításakor
- Jó kenési tulajdonságok az MoS₂ miatt
- A feloldott helyeken megvéd a rozstda újraképződésétől
- Megszünteti a nyikorgó hangokat
- Nedvességkiszorító

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében a megfelelő részt először tisztítsuk meg mechanikusan a szennyeződésektől. Bőségesen szórjuk fel. Hagyjuk hatni a szükséges behatolási mélység függvényében. Ha szükséges, ismételjük meg többször a kezelést. Kenés megfelelő mennyiséggel. Adott esetben távolítsuk el a felesleget. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiegészítések

- 400 ml spray

OKS 611

MoS₂ tartalmú rozstdaoldó, spray

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Alapolaj				Ásványi olaj
Szilárd kenőanyagok				MoS ₂
Alkalmazástechnikai adatok				
Viszkozitás (40°C-on)	DIN 51 562-1	oldószerrel	mm ² /s	> 3
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-30
Felső alkalmazási hőmérséklet		oldószerrel	°C	60
Felső alkalmazási hőmérséklet		az oldószer elpárolgása után	°C	150
Szín				Zöldesfekete
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,68

OKS Speziálschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of
FREUDENBERG

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. * = bejegyzett védjegy

Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék. A biztonsági adatlap letölthető a www.oks-germany.com címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.