


OKS 700

Finom ápoló olaj, szintetikus

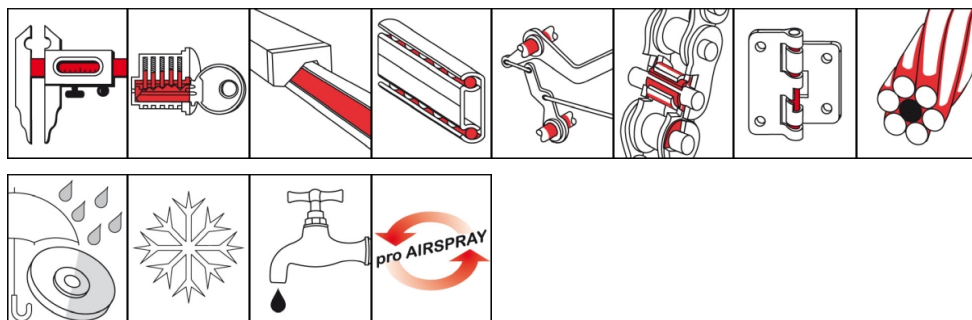

Leírás

Szintetikus olaj finom szerszámok és érzékeny szerkezetek ápolására és tisztítására.

Alkalmazási területek

- Fényes fémfelületek kenése, tisztítása és védelme, pl. precíziós szerszámgépeknél, mérőeszközöknél, finommechanikai és optikai szerkezeteknél, precíziós műszereknél
- Használható minden fajta gépelemen, pl. toléelemeken vagy csúszóvezetékeken, meneteken, zárokon, sarokpántokon, hajtásokon
- Sokoldalú alkalmazás a teljes ápolási, konzerválási és karbantartási területen

Iparágak

- Vas- és acélipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Papír- és csomagolásiipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vegyipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Közütkarbantartás
- Üveg- és öntödeipar
- Vasútipar
- Logisztika

Előnyök és használat

- Nagy hatékonyság a jó nedvesítő-, oldó- és védőképesség révén
- Jó kúszótulajdonságok
- Semleges viselkedés a műanyagokkal, elasztomerekkel és festékekkel szemben
- Jó védelem a korróziót okozó nedvességgel szemben
- Gyanta- és savmentes
- Az OKS 700 az OKS újratölthető szóróflakon-rendszerrel történő használatra alkalmas
- OKS 701 spray változatban is kapható

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a kenési helyet, először mechanikusan, majd az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval. Az OKS 700 anyagot ecsettel, cseppolajzóval vagy merítéssel, elegendő mennyiségben vigyük fel. Az OKS 701 anyagot egyenletesen fújjuk fel. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerelések

- 5 l kanna
- 25 l kanna

OKS 700

Finom ápoló olaj, szintetikus

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Összetétel				
Alapolaj				Poliizobutilén
Alkalmazástechnikai adatok				
Jelölés	DIN 51 502-nek megfelelő			CL X 15
Viszkozitás (40°C-on)	DIN 51 562-1		mm²/s	17,5
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	92
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-50
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	100
Szín				Világosbarna
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm³	0,84
Sószítáló kód teszt	DIN EN ISO 9227	Rétegvastagság 6 µm	h	> 24

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

 FREUDENBERG

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék. A biztonsági adatlap letölthető a www.oks-germany.com címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.