



OKS 8601 BIologic Multi-olaj, spray

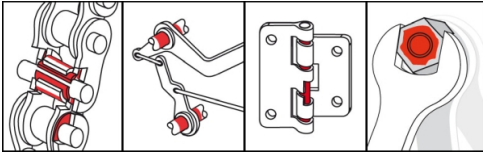

Leírás

Az OKS 8601 egy biológiai úton lebomló multi-olaj különösen környezetbarát összetevőkkel.

Alkalmazási területek

- Szabadban futó láncok és gépelemek kenése
- Multi-olaj, magasabb hőmérsékleteken is

Iparágak

- Vas- és acélipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Hajóépítés és tengerészet
- Üveg- és öntödeipar
- Közútkarbantartás
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Logisztika
- Vegyipar
- Vasútipar
- Papír- és csomagolásipar

Előnyök és használat

- Jó kenési tulajdonságok
- Jó kúszóképességű
- Biológiailag lebontható
- VOC-mentes
- Használható 160°C-ig
- Szilikonmentes
- Megújuló nyersanyagok hányada > 90%

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a felületeket. Az OKS 8601 sprayt egyenletesen fújjuk fel. Kerüljük el a felesleget. Műanyagokon és érzékeny felületeken történő alkalmazás előtt ellenőrizze a kompatibilitást. Amennyiben vannak, tartsuk be a gép gyártójának utasításait. Az utánkenési időket és mennyiségeket az alkalmazási feltételeknek megfelelően határozzuk meg. Figyelem: Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

Kapható kiszerezések

- 300 ml spray

OKS 8601

BIologic Multi-olaj, spray

Technikai adatok

| | Szabvány | Feltétel | Mértékegység | Érték |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Összetétel | | | | |
| Alapolaj | | | | Ésster |
| Alkalmazástechnikai adatok | | | | |
| Jelölés | DIN 51 502-nek megfelelő | | | CLX 32 |
| Viszkozitás (40°C-on) | DIN 51 562-1 | | mm ² /s | 35-40 |
| Viszkozitási osztály | DIN ISO 3448 | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG | 32 |
| Lobbanáspont | DIN ISO 2592 | > 79 | °C | 270 |
| Alsó alkalmazási hőmérséklet | | | °C | -5 |
| Felső alkalmazási hőmérséklet | | | °C | 160 |
| Szín | | | | Sárgás-világosbarna |
| Sűrűség (20°C-on) | DIN EN ISO 3838 | | g/cm ³ | 0,94 |
| Termékspecifikus adatok | | | | |
| Biológiai lebbonthatóság | CEC-L-33-T-82 | 21 nap | % | > 90 |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of


A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék. A biztonsági adatlap letölthető a www.oks-germany.com címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.