


### OKS 1035/1

### Olio silconico, 350 cSt

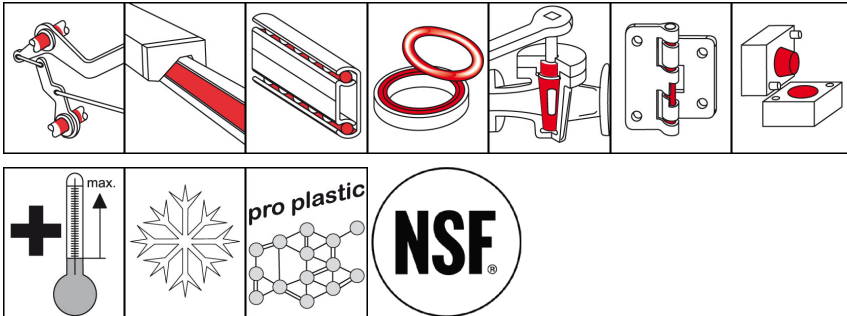

#### Descrizione

OKS 1035/1 è un olio silconico ed è ideale come lubrificante e distaccante per materie plastiche ed elastomeri.

#### Campi di impiego

- Distaccante per processi di colatura, stampaggio ad iniezione, stampaggio ed estrusione di materie plastiche e di elastomeri
- Impedisce l'adesione, ad esempio di colla e mastice in eccesso, o la bagnatura con acqua
- Lubrificante contro l'emissione di rumori da sfregamento tra materie plastiche, elastomeri e metalli
- Lubrificazione di taglienti di apparecchi per la lavorazione di carta, cartone, impiallacciatura e tessuti, per facilitare l'inserimento di profili di materie plastiche e di gomma, ad esempio nella costruzione di porte e finestre

#### Vantaggi e benefici

- Grande efficacia grazie alla spiccata bagnatura della superficie e alla formazione di film distaccanti estremamente sottili
- Effetto distaccante con proprietà antistatiche
- Impiego versatile per la lubrificare, protezione, cura e impregnamento permanente
- Comportamento neutro rispetto alle materie plastiche e agli elastomeri
- Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici

#### Settori

- Impianti e costruzioni meccaniche
- Industria chimica
- Industria siderurgica
- Tecnica ferroviaria
- Costruzioni navali e tecnologia marina
- Lavorazione della gomma e di materie plastiche
- Logistica
- Industria della carta e degli imballaggi
- Industria alimentare
- Veicoli e attrezzature comunali
- Industria del vetro e di fonderia



## Informazioni sul prodotto

# OKS 1035/1

## Olio siliconico, 350 cSt

### Note applicative

Per ottenere il massimo effetto, pulire le superfici, prima meccanicamente e poi con detergente universale OKS 2610/OKS 2611. Applicare un strato sottile e uniforme di prodotto con un pennello, un oliatore a goccia o per immersione. Con oli a bassa viscosità la distribuzione avviene di solito automaticamente (effetto di diffusione). Evitare di applicare una quantità eccessiva di prodotto. Mescolare solo con lubrificanti adatti. Le materie plastiche a base di silicone, ad esempio il caucciù siliconico, possono essere attaccate e sciolte superficialmente dall'olio siliconico. Sulle superfici radenti esposte all'ossigeno puro non si deve applicare olio siliconico.

### Confezione di fornitura

- 1 l Flacone
- 5 l Lattina
- 25 l Lattina
- 200 l Fusto

### Dati tecnici

	Norma	Condizione	Unità	Valore
<b>Composizione</b>				
Olio base				Polimetilsilossano
<b>Dati tecnici applicativi</b>				
Viscosità a (25°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	350
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	Incremento 3°C	°C	< -50
Punto di infiammabilità	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 280
Temperatura inferiore di impiego			°C	-50
Temperatura superiore di impiego			°C	200
Colore				trasparente
Densità (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,96-0,97
<b>Omologazione</b>				
Omologazione tecnologia alimentare				NSF H1, Reg.-Nr. 154506

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
82216 Maisach  
Tel: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



I dati del presente prospetto derivano dallo stato più recente della tecnica e da numerose prove ed esperienze. A causa della varietà delle possibilità applicative e delle condizioni, questi dati vanno considerati solo approssimativi e non possono essere completamente trasferiti ad ogni singolo caso, per cui non vanno considerati vincolanti e da essi non si possono trarre diritti di garanzia e di responsabilità. Ci assumiamo la responsabilità per l'idoneità dei nostri prodotti per determinate applicazioni e per determinate proprietà dei prodotti solo se esse sono confermate in forma scritta per il caso specifico. Nei casi di diritto legittimo di garanzia, quest'ultima è limitata alla fornitura di articoli sostitutivi privi di difetti, se ciò non risulta possibile, al risarcimento del prezzo di acquisto del prodotto. Qualsiasi altra rivendicazione, in particolare di responsabilità per danni secondari, viene espressamente esclusa. Prima dell'impiego definitivo è necessario eseguire alcune prove. Con riserva di modifiche per l'adeguamento al progresso tecnico. ® = marchio depositato

La scheda dei dati tecnici di sicurezza per gli utilizzatori industriali e artigianali è disponibile nel sito [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Per ulteriori domande e chiarimenti è a disposizione il nostro servizio assistenza e tecnico.