
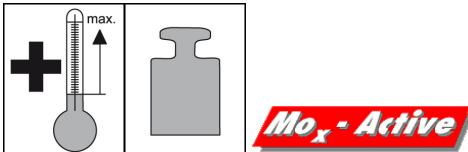


### OKS 350

### Olio per catene ad alta temperatura con MoS<sub>2</sub>, sintetico

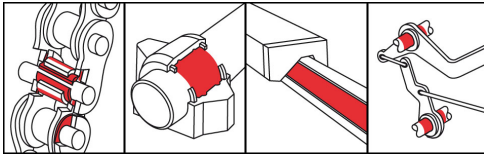

#### Descrizione

OKS 350 è un olio per alte temperature sintetico senza silicone con MoS<sub>2</sub> per elementi di macchine e carichi.

#### Campi di impiego

- Lubrificazione di catene, cuscinetti radenti, articolazioni, telai di serraggio ed a secco o vie di corsa radenti a temperature e carichi relativamente elevati
- Per sistemi di trasporto soggetti a irraggiamento termico in impianti di verniciatura, cottura e asciugatura

#### Settori

- Veicoli e attrezzature comunali
- Industria della carta e degli imballaggi
- Tecnica ferroviaria
- Impianti e costruzioni meccaniche
- Logistica
- Lavorazione della gomma e di materie plastiche
- Industria del vetro e di fonderia
- Industria chimica
- Industria siderurgica
- Costruzioni navali e tecnologia marina

#### Vantaggi e benefici

- Grande caricabilità meccanica grazie alla finissima e omogenea distribuzione di MoS<sub>2</sub> nell'olio
- Caratteristiche di scorrimento di emergenza grazie al MoS<sub>2</sub> nel funzionamento a secco
- Eccellente azione adesiva e lubrificante senza tendenza al gocciolamento o all'essiccazione
- Non contiene silicone

#### Note applicative

Per ottenere il massimo effetto, pulire le superfici, prima meccanicamente e poi con detergente universale OKS 2610/OKS 2611. Applicare una quantità sufficiente sui punti da lubrificare con un pennello, un oliatore a goccia, per immersione o mediante un impianto di lubrificazione automatica adatto. Far sgocciolare il prodotto in eccesso. Far agire OKS 350 prima della messa in funzione. Attenersi alle avvertenze del costruttore della macchina. Stabilire l'intervallo e la quantità di rilubrificazione in funzione delle condizioni di impiego ed evitare gli eccessi. Mescolare solo con lubrificanti adatti.

#### Confezione di fornitura

- 5 l Lattina
- 25 l Lattina
- 200 l Fusto

**OKS 350****Olio per catene ad alta temperatura con MoS<sub>2</sub>, sintetico****Dati tecnici**

	Norma	Condizione	Unità	Valore
<b>Composizione</b>				
Olio base				Olio di sintesi
Lubrificanti solidi				MoS <sub>2</sub>
Additivi				Mo <sub>x</sub> -Active
<b>Dati tecnici applicativi</b>				
Viscosità a (40°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	240
Classe di viscosità	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	220
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	Incremento 3°C	°C	-30
Punto di infiammabilità	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 250
Temperatura inferiore di impiego			°C	-30
Temperatura superiore di impiego			°C	250
Colore				nero
Densità (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,9
Coefficiente di attrito SRV	DIN 51 834-2	50°C, 300 N, 0,5 mm, 50 Hz, 120 min		0,125
Usura SRV	DIN 51 834-2	50°C, 300 N, 0,5 mm, 50 Hz, 120 min	mm <sup>3</sup>	0,0017

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

Ganghoferstraße 47  
82216 Maisach  
Tel: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
[www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com)



I dati del presente prospetto derivano dallo stato più recente della tecnica e da numerose prove ed esperienze. A causa della varietà delle possibilità applicative e delle condizioni, questi dati vanno considerati solo approssimativi e non possono essere completamente trasferiti ad ogni singolo caso, per cui non vanno considerati vincolanti e da essi non si possono trarre diritti di garanzia e di responsabilità. Ci assumiamo la responsabilità per l'idoneità dei nostri prodotti per determinate applicazioni e per determinate proprietà dei prodotti solo se esse sono confermate in forma scritta per il caso specifico. Nei casi di diritto legittimo di garanzia, quest'ultima è limitata alla fornitura di articoli sostitutivi privi di difetti, se ciò non risulta possibile, al risarcimento del prezzo di acquisto del prodotto. Qualsiasi altra rivendicazione, in particolare di responsabilità per danni secondari, viene espressamente esclusa. Prima dell'impiego definitivo è necessario eseguire alcune prove. Con riserva di modifiche per l'adeguamento al progresso tecnico. ® = marchio depositato

La scheda dei dati tecnici di sicurezza per gli utilizzatori industriali e artigianali è disponibile nel sito [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Per ulteriori domande e chiarimenti è a disposizione il nostro servizio assistenza e tecnico.