INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 353
Olio per catene ad alta temperatura, sintetico

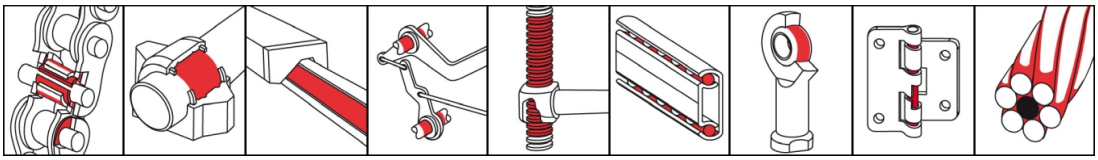

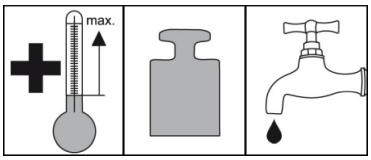

Descrizione

Olio sintetico per alte temperature con ottimale protezione dall'usura, anche sotto l'influenza di umidità.

Campi di impiego

- Lubrificazione di catene, snodi, telai di serraggio e a secco o vie di corsa radenti a temperature relativamente elevate
- Per sistemi di trasporto in impianti di verniciatura, cottura, asciugatura e raffreddamento

Settori

- Industria della carta e degli imballaggi
- Industria del vetro e di fonderia
- Lavorazione della gomma e di materie plastiche
- Tecnica ferroviaria
- Costruzioni navali e tecnologia marina
- Impianti e costruzioni meccaniche
- Industria chimica
- Veicoli e attrezzature comunali
- Logistica
- Industria siderurgica

Vantaggi e benefici

- Grande efficacia grazie all'ottimale protezione dall'usura ed eccellente comportamento all'ossidazione
- Resistente all'acqua e al vapore
- Buon potere di penetrazione
- Eccellente effetto adesivo e azione lubrificante senza tendenza al gocciolamento ed assenza di residui duri

Note applicative

Per ottenere il massimo effetto a freddo, pulire le superfici, prima meccanicamente e poi con detergente universale OKS 2610/OKS 2611. Applicare una quantità sufficiente sui punti da lubrificare con un pennello, un oliatore a goccia, per immersione o mediante un impianto di lubrificazione automatica adatto. Far sgocciolare il prodotto in eccesso e far agire prima della messa in funzione. Attenersi alle avvertenze del costruttore della macchina. Stabilire l'intervallo e la quantità di rilubrificazione in funzione delle condizioni di impiego ed evitare gli eccessi. Mescolare solo con lubrificanti adatti.

Confezione di fornitura

- 1 l Flacone
- 5 l Lattina
- 25 l Lattina

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 353

Olio per catene ad alta temperatura, sintetico

Dati tecnici

	Norma	Condizione	Unità	Valore
Composizione				
Olio base				Estere
Dati tecnici applicativi				
Contrassegno	DIN 51 502			CLP E 100
Viscosità	DIN 51 562-1	a 40°C	mm^2/s	100
Viscosità	DIN 51 562-1	a 100°C	mm^2/s	14
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	Procedura B		> 135
Classe di viscosità	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	100
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	Incremento 3°C	°C	-30
Punto di infiammabilità	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 270
Temperatura inferiore di impiego			°C	0
Temperatura superiore di impiego			°C	250
Colore				giallo
Densità	DIN EN ISO 3838	a 20°C	g/cm^3	0,91
Carico di saldatura SQS	DIN 51 350-2		N	2.000
Usura SQS	DIN 51 350-3		mm	0,4
Prova di protezione dall'usura FZG	DIN 51 354	A/8,3/90	Capacità di carico	> 12

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germania / telefono +49 89 7876-0

I dati contenuti in questo opuscolo si basano sulle nostre esperienze e conoscenze al momento della stampa e intendono fornire al lettore tecnicamente esperto informazioni sulle possibili applicazioni. Non costituisce garanzia sulle proprietà dei prodotti e non esime l'utente dall'obbligo di effuare test preliminari con il prodotto prescelto. Tutti i dati sono valori di riferimento che dipendono dalla composizione del lubrificante, dall'utilizzo previsto e dal metodo di applicazione. I valori tecnici dei lubrificanti cambiano a seconda del tipo di carico dinamico, meccanico, chimico e termico in relazione al tempo e la pressione. Queste variazioni possono influire sul funzionamento del componente. Si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico di consulenza per discutere eventuali specifici impieghi. Se richiesto e se possibile, saremo ben lieti di fornirvi un campione per l'esecuzione di prove. I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti migliorie. Klüber Lubrication si riserva pertanto la facoltà di cambiare i dati tecnici contenuti nel presente opuscolo in qualsiasi momento senza preavviso.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG