INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 601
Olio multiuso, spray

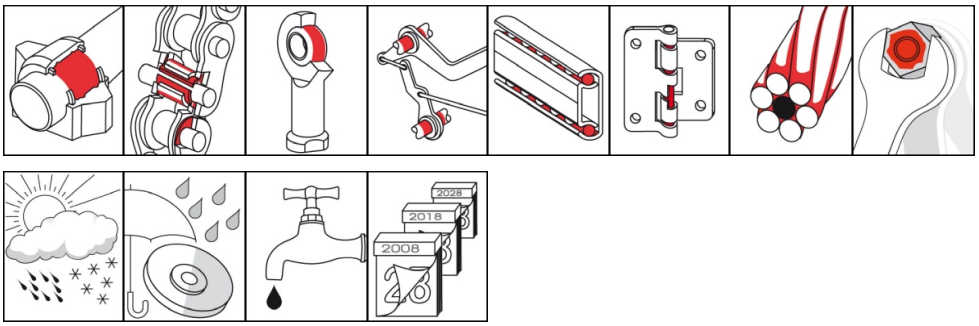

Descrizione

Olio multiuso a bassa viscosità di colore chiaro per molteplici applicazioni nella manutenzione ordinaria industriale e in officina.

Campi di impiego

- Pulizia e protezione di superfici metalliche
- Smontaggio di parti arrugginite
- Protegge i contatti elettrici
- Protezione temporanea dalla corrosione per superfici metalliche lucide
- Eliminazione di cigolii
- Lubrificazione di punti di attrito di parti mobili di macchine

Vantaggi e benefici

- Svariate possibilità di impiego (6 azioni diverse)
- Grande efficacia grazie all'ottimo potere di penetrazione
- Penetra anche sotto lo sporco fortemente oleoso e grasso
- Buone caratteristiche lubrificanti grazie all'alta percentuale di olio
- Respinge l'umidità

Settori

- Tecnica ferroviaria
- Industria chimica
- Industria della carta e degli imballaggi
- Lavorazione della gomma e di materie plastiche
- Industria siderurgica
- Costruzioni navali e tecnologia marina
- Manutenzione preventiva e ordinaria
- Veicoli e attrezzature comunali
- Logistica
- Impianti e costruzioni meccaniche
- Industria del vetro e di fonderia

Note applicative

Per il massimo effetto, prima pulire la superficie meccanicamente rimuovendo lo sporco. Spruzzare lo spray OKS 601. Far agire a seconda della profondità di penetrazione necessaria. Se necessario, ripetere l'applicazione. Per la lubrificazione, applicare una quantità sufficiente di prodotto. Mescolare solo con lubrificanti adatti.

Confezione di fornitura

- 400 ml Spray

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 601
Olio multiuso, spray

Dati tecnici

	Norma	Condizione	Unità	Valore
Composizione				
Olio base				Olio minerale
Dati tecnici applicativi				
Contrassegno	analogo a DIN 51 502			CL 3
Viscosità	DIN 51 562-1	a 40°C	mm^2/s	circa 3
Punto di infiammabilità	DIN EN 22 719		°C	> 64
Temperatura inferiore di impiego			°C	-30
Temperatura superiore di impiego		con solvente	°C	60
Temperatura superiore di impiego		dopo l'evaporazione del solvente	°C	150
Colore				marroncino-trasparente
Densità	DIN EN ISO 3838	a 20°C	g/cm^3	0,74
Test in nebbia salina	DIN EN ISO 9227		h	> 50
Coefficiente di attrito SRV (μ)	DIN 51 834-2	Sfera, disco		0,09
Usura SRV	DIN 51 834-2	Sfera, disco	mm^3	< 0,003
Omologazione				
UFI				J4E1-G0FJ-9006-2F6P

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germania / telefono +49 89 7876-0

I dati contenuti in questo opuscolo si basano sulle nostre esperienze e conoscenze al momento della stampa e intendono fornire al lettore tecnicamente esperto informazioni sulle possibili applicazioni. Non costituisce garanzia sulle proprietà dei prodotti e non esime l'utente dall'obbligo di effuare test preliminari con il prodotto prescelto. Tutti i dati sono valori di riferimento che dipendono dalla composizione del lubrificante, dall'utilizzo previsto e dal metodo di applicazione. I valori tecnici dei lubrificanti cambiano a seconda del tipo di carico dinamico, meccanico, chimico e termico in relazione al tempo e la pressione. Queste variazioni possono influire sul funzionamento del componente. Si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico di consulenza per discutere eventuali specifici impieghi. Se richiesto e se possibile, saremo ben lieti di fornirvi un campione per l'esecuzione di prove. I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti migliorie. Klüber Lubrication si riserva pertanto la facoltà di cambiare i dati tecnici contenuti nel presente opuscolo in qualsiasi momento senza preavviso.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG