



# OKS 8600

## Olio multiuso BIOlogic

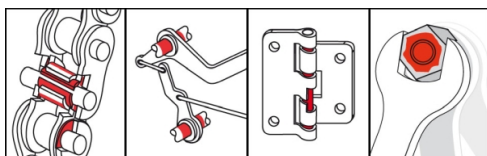

### Descrizione

OKS 8600 è un olio multiuso biodegradabile con ingredienti particolarmente ecologici.

### Campi di impiego

- Lubrificazione di catene ed elementi di macchine funzionanti all'aperto
- Olio multiuso, anche per temperature elevate

### Settori

- Industria della carta e degli imballaggi
- Industria del vetro e di fonderia
- Tecnica ferroviaria
- Logistica
- Lavorazione della gomma e di materie plastiche
- Industria siderurgica
- Industria chimica
- Impianti e costruzioni meccaniche
- Veicoli e attrezzature comunali
- Costruzioni navali e tecnologia marina

### Vantaggi e benefici

- Buone caratteristiche di lubrificazione
- Buona scorrevole
- Biodegradabile
- Non contiene VOC
- Impiegabile fino a 160°C
- Non contiene silicone
- Percentuale di materie prime rinnovabili > 90 %
- Versione spray OKS 8601

### Note applicative

Per il massimo effetto pulire le superfici. Applicare OKS 8600 sui punti da lubrificare con un pennello, un oliatore a goccia, per immersione o mediante un impianto di lubrificazione automatica adatto. Evitare di applicare una quantità eccessiva di prodotto. Prima dell'uso su materie plastiche e su superfici sensibili controllare la compatibilità. Se disponibili, attenersi alle avvertenze del costruttore della macchina. Stabilire gli intervalli e le quantità di rilubrificazione in funzione delle condizioni di impiego. Attenzione: mescolare solo con lubrificanti adatti.

### Confezione di fornitura

- 5 l Lattina
- 25 l Lattina
- 200 l Fusto

# OKS 8600

## Olio multiuso BIOlogic

### Dati tecnici

	Norma	Condizione	Unità	Valore
<b>Composizione</b>				
Olio base				Estere
<b>Dati tecnici applicativi</b>				
Contrassegno	analogo a DIN 51 502			CLX 32
Viscosità a (40°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	35-40
Classe di viscosità	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	32
Punto di infiammabilità	DIN ISO 2592	> 79	°C	270
Temperatura inferiore di impiego			°C	-5
Temperatura superiore di impiego			°C	160
Colore				giallognolo-marrone chiaro
Densità (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,92
<b>Dati specifici del prodotto</b>				
Biodegradabilità	CEC-L-33-T-82	21 giorni	%	> 90

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



I dati del presente prospetto derivano dallo stato più recente della tecnica e da numerose prove ed esperienze. A causa della varietà delle possibilità applicative e delle condizioni, questi dati vanno considerati solo approssimativi e non possono essere completamente trasferiti ad ogni singolo caso, per cui non vanno considerati vincolanti e da essi non si possono trarre diritti di garanzia e di responsabilità. Ci assumiamo la responsabilità per l'idoneità dei nostri prodotti per determinate applicazione e per determinate proprietà dei prodotti solo se esse sono confermate in forma scritta per il caso specifico. Nei casi di diritto legittimo di garanzia, quest'ultima è limitata alla fornitura di articoli sostitutivi privi di difetti, se ciò non risulta possibile, al risarcimento del prezzo di acquisto del prodotto. Qualsiasi altra rivendicazione, in particolare di responsabilità per danni secondari, viene espressamente esclusa. Prima dell'impiego definitivo è necessario eseguire alcune prove. Con riserva di modifiche per l'adeguamento al progresso tecnico. ® = marchio depositato

**Prodotto ristretto agli utilizzatori professionali.**Scheda dei dati tecnici di sicurezza scaricabile dal sito [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Per ulteriori domande e chiarimenti è a disposizione il nostro servizio assistenza e tecnico.