


OKS 3730

Olej przekładniowy do stosowania w przemyśle spożywczym

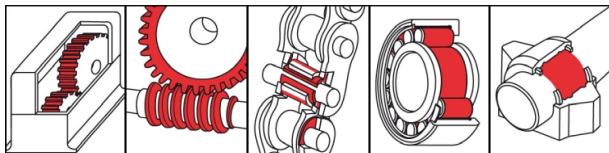

Opis

W pełni syntetyczny olej klasy ISO VG 460 do smarowania przekładni i innych elementów maszyn pracujących w przemyśle spożywczym.

Obszary zastosowań

- Smarowanie zamkniętych przekładni zębatych
- Smarowanie płynne łańcuchów, przegubów, prowadnic i armatury
- Nadaje się do smarowania w kąpeli zanurzeniowej, smarowania obiegowego w kąpeli zanurzeniowej oraz smarowania natryskowego

Branże

- Przemysł spożywczy
- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
- Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
- Logistyka
- Przemysł szklarski i odlewniczy
- Technika komunalna
- Przemysł chemiczny
- Technika kolejowa
- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy
- Przemysł metalurgiczny

Zalety i korzyści

- Rejestracja NSF H1
- Wysoka odporność na utlenianie i starzenie oksydacyjna dzięki stosowaniu optymalnego doboru dodatków chemicznych
- Odporność na działanie zimnej i gorącej wody
- Odporność na działanie pary wodnej oraz środków dezynfekcyjnych i czyszczących
- Szeroki zakres temperatur roboczych
- Produkt odporny na ścinanie i niskopieniący
- Dobra ochrona przed zużyciem
- Dobra ochrona antykorozyjna
- Ekonomicznie długie okresy eksploatacyjne
- Nie zawiera MOSH/MOAH (zgodnie z recepturą)

Wskazówki na temat zastosowania

W celu uzyskania optymalnego działania należy dokładnie oczyścić miejsce smarowania. Przed pierwszym napełnieniem przekładni usunąć środek antykorozyjny. Należy napełniać przekładnię w taki sposób, by zęby zanurzające się w kąpeli niezawodnie przenosiły smar. Nasmarować w dostatecznej ilości za pomocą pędzla, olejarki kroplowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Przestrzegać wskazówek producenta przekładni i maszyny. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

Opakowanie dostawy

- 5 l Kanister
- 25 l Kanister
- 200 l Beczka

OKS 3730

Olej przekładniowy do stosowania w przemyśle spożywczym

Dane techniczne

| | Norma | Warunek | Jedn. | Wartość |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|---|
| Skład | | | | |
| Olej bazowy | | | | Mieszanka olejów syntetycznych |
| Dane techniki zastosowań | | | | |
| Oznakowanie | DIN 51 502 | DIN 51 825 | | CLP HC 460 |
| Lepkość (przy 40°C) | DIN 51 562-1 | | mm ² /s | 460 |
| Lepkość (przy 100°C) | DIN 51 562-1 | | mm ² /s | 47 |
| Współczynnik lepkości | DIN ISO 2909 | | | ok. 150 |
| Klasa lepkości | DIN ISO 3448 | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG | 460 |
| Temperatura krzepnięcia | DIN ISO 3016 | Kroki po 3°C | °C | < -30 |
| Temperatura zapłonu | DIN ISO 2592 | > 79, otwarty tygiel | °C | > 200 |
| Dolna temperatura robocza | | | °C | -30 |
| Górna temperatura robocza | | | °C | 120 |
| Kolor | | | | bezbardwy-jasnożółty |
| Gęstość (przy 20°C) | DIN EN ISO 3838 | | g/cm ³ | 0,86 |
| SKF-EMCOR, miedź | DIN EN ISO 2160 | 24 h, 100°C | Stop. kor. | 1-100 |
| Badanie ochrony przed zużyciem FZG | DIN ISO 14 635-01 | A/8,3/90 | Klasa siły | > 12 |
| Dopuszczenie | | | | |
| Dopuszczenie do stosowania w technice spożywczej | | | | NSF H1, Reg.-Nr. 135753 |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

 **FREUDENBERG**

Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy

Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych. Karta charakterystyki dostępna do pobrania na stronie www.oks-germany.com.

W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.