



OKS 30 Aditivo Mo_x-Active

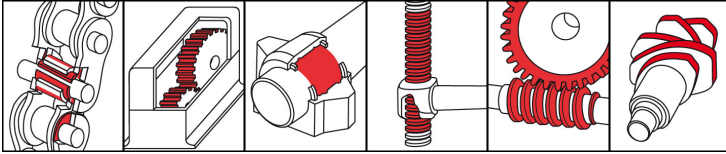

Mo_x - Active

Descrição

OKS 30 é um aditivo EP que melhora o efeito de longa duração dos lubrificantes.

Utilização

- Melhora a lubrificação inicial de máquinas novas e a seguir a revisão geral e aumenta a capacidade de carga
- Melhora as características de lubrificação dos óleos quando sujeito a cargas e temperaturas elevadas
- Os ruídos de fricção e o desgaste são reduzidos

Vantagens e benefícios

- Camada resistente à pressão com efeito lubrificante
- Redução da carga superficial específica
- Redução da carga térmica do lubrificante
- Aumento do tempo de vida útil do lubrificante

Setores

- Técnica ferroviária
- Construção e técnica naval
- Técnica municipal
- Construção de inst. e máquinas (ferramentas)
- Logística
- Indústria do papel e das embalagens
- Processamento de borrachas e plásticos
- Indústria do ferro e do aço
- Indústria do vidro e da fundição
- Indústria química

Instruções de utilização

Agitar ou mexer bem antes de usar. Consoante a carga, adicionar 2-3 % aos óleos do motor e 3-5 % aos óleos para máquinas e engrenagens. Respeitar as instruções dos fabricantes das máquinas. A mistura realiza-se automaticamente durante o funcionamento. Misturar só com lubrificantes adequados, não miscível com lubrificantes à base de água e óleos à base de poliglicol. Sobretudo quando se trata de máquinas mais antigas ou máquinas que normalmente funcionam com óleos não ligados, é necessário verificar se o OKS 30 é compatível com as juntas.

Embalagem de fornecimento

- 1 l Garrafa
- 5 l Recipiente

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO



OKS 30 Aditivo Mo_x-Active

Dados técnicos

	Norma	Condição	Unidade	Valor
Composição				
Óleo base				Éster
Aditivos				Mo _x -Active
Dados técnicos de aplicação				
Viscosidade a (40°C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	70
Classe de viscosidade	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	68
Ponto de fluxão	DIN ISO 3016	Passo de 3°C	°C	-27
Ponto de inflamação	DIN ISO 2592	> 79	°C	176
Cor				esverdeado
Densidade (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	1,03

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituição sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada

Ficha de dados de segurança para operadores industriais e comerciais disponível para transferência em www.oks-germany.com.

Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.