INFORMAÇÃO DO PRODUTO

OKS 3571

Óleo para correntes para alta temperatura, para a indústria alimentar, spray

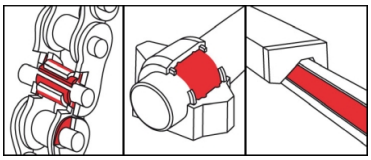

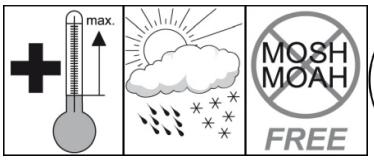

Descrição

OKS 3571 é um óleo sintético para alta temperatura que permite uma utilização variada na indústria alimentar.

Utilização

- Lubrificação de correntes, articulações e superfícies deslizantes a altas temperaturas
- Sistemas de transporte em instalações de pintura, calcinação e secagem
- Máquinas de transformação de produtos alimentares

Setores

- Indústria de rações e indústria alimentar
- Construção e técnica naval
- Indústria do papel e das embalagens
- Logística
- Técnica ferroviária
- Processamento de borrachas e plásticos
- Indústria química
- Indústria do ferro e do aço
- Indústria do vidro e da fundição
- Construção de inst. e máquinas (ferramentas)
- Técnica municipal

Vantagens e benefícios

- Utilizável até 250°C
- Com registo NSF H1, corresponde aos requisitos da metodologia de identificação e eliminação de riscos (HACCP) na indústria alimentar
- Boa aderência a superfícies metálicas
- Excelente resistência à água
- Excelente comportamento de oxidação
- Excelente proteção contra o desgaste
- Isento de MOSH/MOAH (de acordo com a fórmula)

Instruções de utilização

Para um efeito ideal, limpar o local a lubrificar, recomenda-se primeiro a limpeza mecânica e, em seguida, com produto de limpeza universal OKS 2610/OKS 2611 (verificar previamente a compatibilidade). Aplicar OKS 3570 uniformemente com um pincel, um lubrificador com conta-gotas, por imersão ou com dispositivos de lubrificação automáticos adequados. Pulverizar o OKS 3571 uniformemente, mas não em superfícies quentes. Evitar excessos. Respeitar as instruções do fabricante da instalação. Antes de colocar em funcionamento, deixar atuar o produto.

Embalagem de fornecimento

- 400 ml Spray

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS 3571

Óleo para correntes para alta temperatura, para a indústria alimentar, spray

Dados técnicos

	Norma	Condição	Unidade	Valor
Composição				
Óleo base				Óleo sintético
Dados técnicos de aplicação				
Identificação	idêntico à DIN 51 502			CLP E 320
Viscosidade a (40°C)	DIN 51 562-1		mm²/s	300
Classe de viscosidade	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	320
Ponto de inflamação	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 270
Temperatura de utilização inferior			°C	-10
Temperatura de utilização superior			°C	250
Cor				vermelho amarelado
Densidade (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm³	0,72
Carga de soldadura quatro esferas	DIN 51 350-2	25°C	N	1.800
Desgaste da máquina quatro esferas	DIN 51 350-3		mm	0,33
Autorização				
Autorização indústria alimentar				NSF H1, Reg.-Nr. 147769

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
+49 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of FREUDENBERG

As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituição sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada
Produto reservado apenas aos utilizadores profissionais. Ficha de dados de segurança disponível para download em www.oks-germany.com.
Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH