OKS 1361

Силиконовый антиадгезив, аэрозоль



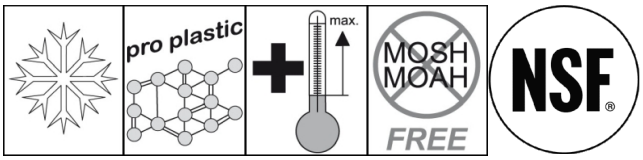

Описание

Антиадгезив и смазка без цвета на основе силикона.

Области применения

- Антиадгезив для литья, литья под давлением, дутья и экструзии пластмасс и эластомеров
- Предотвращает прилипание, например, избытков клеящих и уплотняющих материалов
- Устраняет скрип при трении поверхностей из пластмасс, эластомеров и металлов
- Облегчает втягивание пластмассовых и резиновых профилей, например, при изготовлении дверей и окон
- Смазочное вещество для режущих кромок бумагоделательных, картоноделательных, фанерострогальных или текстильных машин и т.д.

Отрасли

- Пищевая промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- установки и машиностроение
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Химическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Коммунальная техника
- Техобслуживание и техуход
- Металлургическая промышленность
- Логистика
- Железнодорожное оборудование

Преимущества и польза

- Регистрация NSF H1
- Высокая эффективность благодаря ярко выраженной смачиваемости поверхностей и образованию разделяющих слоев с антистатическими свойствами
- Универсальное применение для длительной смазки, защиты и импрегнирования поверхностей из металла, пластмассы и резины
- Минимальный расход благодаря образованию экстремально тонких пленок
- Водооталкиваемость и стойкость к атмосферным воздействиям
- Длинная распыляющая трубочка для точного нанесения
- Не содержит MOSH/MOAH (согласно рецептуре)

Указания по применению

Для оптимального действия очистить поверхности. Распылить равномерным тонким слоем. Не допускать излишек. Внимание: Смешивать только с подходящими смазочными материалами. Силиконовая смазка может отделять пластмассы на основе силикона, например, силиконовый каучук. На местах скольжения, подверженных воздействию чистого кислорода, нельзя использовать силикон.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH
ISO 9001 Certified Quality Management System
ISO 14001 Certified Environmental Management System
ISO 45001 Certified Occupational Health and Safety Management System

OKS 1361

Силиконовый антиадгезив, аэрозоль

Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Полидиметилсилоксан
Прикладные технические параметры				
Вязкость при (25°C)	DIN 51 562-1		мм²/с	350
Температура застывания	DIN ISO 3016	Шаг по 3°C	°C	-55
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 300
Нижняя рабочая температура			°C	-50
Верхняя рабочая температура			°C	200
Цвет				без цвета
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см³	0,60
Допуск				
Разрешение для техники пищевой промышленности				NSF H1, Reg.-Nr. 129481

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
+49 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of FREUDENBERG

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

ISO 9001 Certified Quality Management System www.tuvsud.com/ms-cert
ISO 14001 Certified Environmental Management System www.tuvsud.com/ms-cert
ISO 45001 Certified Occupational Health and Safety Management System www.tuvsud.com/ms-cert