



## OKS 2351

### Алюминиевая паста, противоприхватывающая паста, аэрозоль

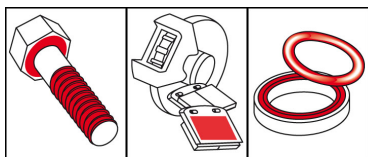

#### Описание

Алюминиевая паста для монтажа резьбовых и пальцевых соединений, подверженных высоким температурам и коррозионным воздействиям.

#### Области применения

- Монтажная смазка деталей машины с высокой термической нагрузкой, резьбовых соединений, арматур, фланцевых и штекерных соединений, направляющих, поверхностей скольжения и уплотнительных поверхностей печей, котлов, горелок, двигателей
- Разделяющая паста

#### Отрасли

- Бумажная и упаковочная промышленность
- Железнодорожное оборудование
- Логистика
- Химическая промышленность
- Metallургическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- установки и машиностроение
- Коммунальная техника
- Кораблестроение и военно-морская техника

#### Преимущества и польза

- Наилучшая пригодность для предотвращения явлений заедания и пригара
- Высокая эффективность благодаря отличному разделительному действию и стойкости к давлению
- Хорошая защита от проникновения разбрызгиваемой воды и конденсата
- Не содержит соединений тяжелых металлов
- Хорошая защита от коррозии
- Очень хорошая водостойкость
- Широкий диапазон температур применения
- Оптимальное отношение момента затяжки к достижимому предварительному натяжению

#### Указания по применению

Для оптимальной адгезии очистить резьбу и поверхности скольжения от загрязнений и других смазочных материалов, лучше всего сначала механически (например, проволочной щеткой), а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Равномерно распылить достаточное количество OKS 2351 на поверхность прилегания головки винта/гайки и резьбу. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными веществами.



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

### OKS 2351

#### Алюминиевая паста, противоприхватывающая паста, аэрозоль

##### Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

##### Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
<b>Состав</b>				
Основное масло				Минеральное масло
Сгуститель				органический/неорганический
Твердые смазочные вещества				Другие твердые смазочные вещества
Твердые смазочные вещества				Алюминиевый порошок
<b>Прикладные технические параметры</b>				
Температура каплепадения	DIN ISO 2176		°C	110
Пенетрация неперемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137	нет напряжения сдвига	0,1 мм	290-330
Нижняя рабочая температура			°C	-30
Верхняя рабочая температура			°C	1.100
Цвет				серебрянный
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см <sup>3</sup>	0,92
Испытание распылением соляного тумана	DIN EN ISO 9227	Толщина слоя > 30 мкм	ч	> 400
Коэффициент трения в резьбе (μ всего)	DIN EN ISO 16 047	Винт ISO 4017 M10x55-8.8 черная обработка, гайка ISO 4032 M10-10 черная обработка		0,13
Момент разрушения	DIN 267-27	M10 A2, 40 Нм, 400°C, 100 ч	Нм	< 2,7 x момента затяжки

#### OKS SpezialSchmierstoffe GmbH

OKS SpezialSchmierstoffe GmbH  
Ganghoferstraße 47  
D-82216 Maisach  
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

**Техпаспорт безопасности** для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.