a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 310

Высокотемпературное масло для смазки MoS_2

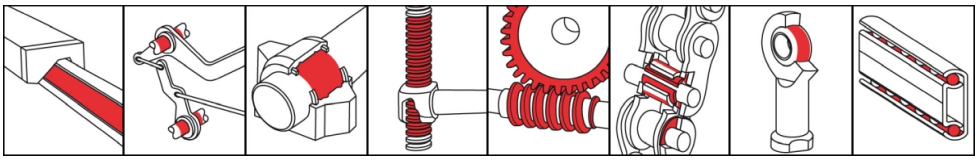



Описание

OKS 310 – это высокотемпературное масло с MoS_2 для смазки элементов машин при температуре до +450°C.

Области применения

- Смазка подшипников скольжения и качения, цепей, сочленений или направляющих при высоких температурах
- Для транспортных систем под теплотой лучеиспускания в лакировальных, перегоночных и сушильных установках, колосниковых решетках в топочных устройствах
- Сухая смазка при температуре выше 200°C
- Смазка не устойчивых к минеральному маслу эластомеров и пластмасс

Преимущества и польза

- Наилучшая пригодность в качестве смазочного материала при высоких температурах
- Высокая эффективность благодаря мельчайшему, гомогенному распределению MoS_2 в масле
- Стойкость к воде, многим видам химикатов, топливу и смазочным материалам, а также маслам для гидросистем

Отрасли

- Химическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Железнодорожное оборудование
- Коммунальная техника
- установки и машиностроение
- Металлургическая промышленность
- Логистика
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника

Указания по применению

Для оптимального действия очистить поверхности, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. С помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или и использованием подходящих автоматических смазочных установок нанести достаточное количество на смазываемое место. По возможности не допускать излишек. Соблюдать указания изготовителя машины. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 310

Высокотемпературное масло для смазки MoS_2

Поставляемая упаковка

- 1 l Бутылка
- 5 l Канистра
- 25 l Канистра

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Полигликоль
Твердые смазочные вещества				MoS_2
Прикладные технические параметры				
Вязкость	DIN 51 562-1	при 40°C	$мм^2/с$	150
Вязкость	DIN 51 562-1	при 100°C	$мм^2/с$	27,2
Индекс вязкости	DIN ISO 2909			220
Класс вязкости	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	100
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	240
Верхняя рабочая температура		Жидкая смазка	°C	200
Максимальная рабочая температура		Сухая смазка	°C	450
Цвет				черный цвет
Плотность	DIN EN ISO 3838	при 20°C	$г/см^3$	1,00
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	DIN 51 350-2		H	2.800
Износ четырехшариковой машины	DIN 51 350-3		мм	0,6
Допуск				
UFI				VCUE-H0GS-K00R-56W5

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 Мюнхен / Германия / телефон +49 89 7876-0

Данное описание продукта предназначено для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении, которой мы обладали на момент публикации. Оно не дает гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. По возможности мы можем предоставить вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном описании.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG