a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 3571

Высокотемпературное масло для смазки цепей, для техники пищевой промышленности, аэрозоль

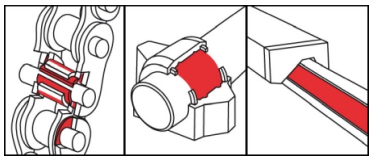

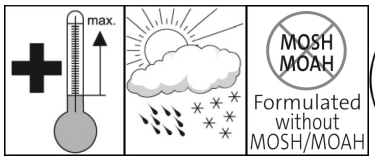

Описание

OKS 3571 – это синтетическое высокотемпературное масло для универсального использования в пищевой промышленности.

Области применения

- Смазка цепей, сочленений и направляющих при высоких температурах
- Транспортные системы в лакировальных, перегоночных и сушильных установках
- Машины для переработки продуктов питания

Отрасли

- Пищевая промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Логистика
- Железнодорожное оборудование
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Химическая промышленность
- Металлургическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- установки и машиностроение
- Коммунальная техника

Преимущества и польза

- Возможность использования до 250°C
- NSF H1 зарегистрирован, соответствует требованиям методики обнаружения и устранения рисков (HACCP) в пищевой промышленности
- Хорошая адгезия на металлических поверхностях
- Очень хорошая водостойкость
- Очень хорошая окисляемость
- Очень хорошая защита от износа
- Химический состав не содержит MOSH/MOAH

Указания по применению

Для оптимального действия очистить смазываемое место, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611 (перед этим проверить совместимость). Равномерно нанести OKS 3570 с помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или посредством использования подходящих автоматических смазочных установок. Равномерно распылить OKS 3571, но не на горячие поверхности. Не допускать излишек. Соблюдать указания изготовителя установки. Перед пуском в эксплуатацию оставить продукт для воздействия.

Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 3571

Высокотемпературное масло для смазки цепей, для техники пищевой промышленности, аэрозоль

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Синтетическое масло
Прикладные технические параметры				
Маркировка	аналогично DIN 51 502			CLP E 320
Вязкость	DIN 51 562-1	при 40°C	мм²/с	300
Класс вязкости	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	320
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 270
Нижняя рабочая температура			°C	-10
Верхняя рабочая температура			°C	250
Цвет				желтовато-красный цвет
Плотность	DIN EN ISO 3838	при 20°C	г/см³	0,72
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	DIN 51 350-2	25°C	H	1.800
Износ четырехшариковой машины	DIN 51 350-3		мм	0,33
Допуск				
UFI				KDM1-E0UH-N00A-CCRD
Разрешение для техники пищевой промышленности				NSF H1, Reg.-Nr. 147769

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 Мюнхен / Германия / телефон +49 89 7876-0

Данное описание продукта предназначено для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении, которой мы обладали на момент публикации. Оно не дает гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. По возможности мы можем предоставить вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном описании.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG