OKS 3710

Низкотемпературное масло для техники пищевой промышленности

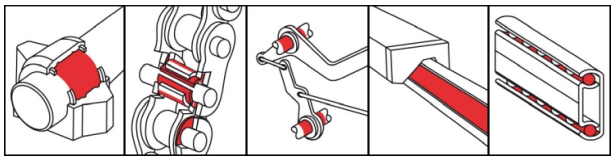

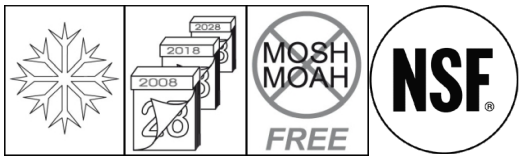

Описание

Полностью синтетическое масло для техники пищевой промышленности, которое может использоваться даже при чрезвычайно низких температурах до -60°C.

Области применения

- Полностью синтетическое масло для применения при постоянно низких температурах во всех областях пищевой промышленности, например, в низкотемпературных холодильниках, камерах шоковой заморозки и т.п.
- Смазка цепей при арктических температурах

Отрасли

- Пищевая промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Химическая промышленность
- Металлургическая промышленность
- установки и машиностроение
- Коммунальная техника
- Стекольная и литейная промышленность
- Железнодорожное оборудование
- Логистика
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Бумажная и упаковочная промышленность

Преимущества и польза

- Регистрация NSF H1
- Очень хорошие свойства при низких температурах
- Хорошая устойчивость к старению и окислению благодаря оптимальному использованию присадок
- Стойкость к холодной и горячей воде
- Стойкость к водяному пару, а также к дезинфицирующим и чистящим средствам
- Экономически продолжительная эксплуатация
- Имеется также как аэрозольная версия OKS 3711
- Не содержит MOSH/MOAH (согласно рецептуре)

Указания по применению

Для оптимального действия тщательно очистить место смазки. Нанести достаточное количество OKS 3710 с помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или посредством использования подходящих автоматических смазочных установок. Соблюдать указания изготовителя машины, если они имеются. Определить срок и количество добавления смазки в соответствии с условиями применения. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

Поставляемая упаковка

- 5 l Канистра
- 25 l Канистра
- 200 l Бочка

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS 3710

Низкотемпературное масло для техники пищевой промышленности

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Полиальфаолефин
Прикладные технические параметры				
Маркировка	DIN 51 502			CL HC 7
Вязкость при (40°C)	DIN 51 562-1		мм²/с	7,35
Вязкость при (100°C)	DIN 51 562-1		мм²/с	2,77
Класс вязкости	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	7
Температура застывания	DIN ISO 3016	Шаг по 3°C	°C	< -65
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 160
Нижняя рабочая температура			°C	-60
Верхняя рабочая температура			°C	135
Цвет				без цвета
Плотность (при 20°C)	DIN 51 757		г/см³	0,80
Допуск				
Разрешение для техники пищевой промышленности				NSF H1, Reg.-Nr. 142477

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
+49 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of
FREUDENBERG

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH