a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 371

Универсальное масло, для техники пищевой промышленности, аэрозоль

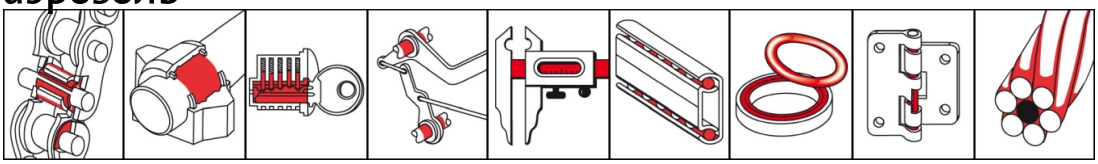

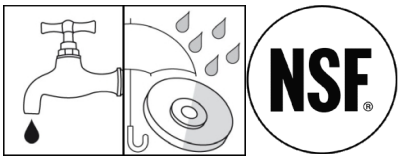

Описание

Бесцветное универсальное масло для техники пищевой промышленности.

Области применения

- Смазка уплотнение клапанов, манжет, колец круглого сечения, приводов, штоков поршней и направляющих
- Смазка задвижек, шарнирных и роликовых цепей
- Смазка режущих ножей, а также игл и пластин вязальных машин
- Демонтаж заржавевших деталей и удаление загрязнений, содержащих масло и смазку

Преимущества и польза

- Регистрация NSF H1, 3H
- Высокая эффективность благодаря хорошей способности к расползанию
- Разнообразные возможности применения
- Вытесняет воду

Отрасли

- Пищевая промышленность
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Коммунальная техника
- Стекольная и литейная промышленность
- установки и машиностроение
- Металлургическая промышленность
- Железнодорожное оборудование
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Логистика
- Химическая промышленность

Указания по применению

Для оптимального действия очистить поверхности. Равномерно распылить аэрозоль OKS 371. Не допускать излишек. Соблюдать указания изготовителя машины, если они имеются. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 371

Универсальное масло, для техники пищевой промышленности, аэрозоль

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Белое масло
Прикладные технические параметры				
Маркировка				CL 15
Вязкость	DIN 51 562-1	при 40°C	мм²/с	14
Вязкость	DIN 51 562-1	при 100°C	мм²/с	3,7
Класс вязкости	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	15
Температура застывания	DIN ISO 3016	Шаг по 3°C	°C	-18
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	195
Нижняя рабочая температура			°C	-10
Верхняя рабочая температура			°C	180
Цвет				без цвета
Плотность	DIN EN ISO 3838	при 20°C	г/см³	0,70
Допуск				
UFI				2R1M-2043-E004-S0EF
Разрешение для техники пищевой промышленности				NSF H1, 3H, Reg.-Nr. 124384

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 Мюнхен / Германия / телефон +49 89 7876-0

Данное описание продукта предназначено для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении, которой мы обладали на момент публикации. Оно не дает гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. По возможности мы можем предоставить вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном описании.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG