


OKS 403

Специальная консистентная смазка при воздействии морской воды

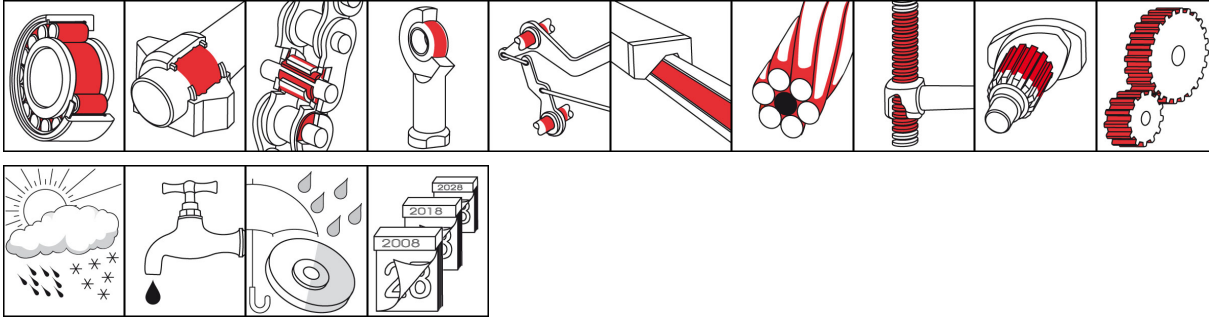

Описание

OKS 403 – это специальная консистентная смазка, используемая для смазки элементов машин при воздействии пресной и морской воды.

Области применения

- Смазка открытых зубчатых зацеплений, подшипников скольжения и качения, резьбовых валов, шарниров, направляющих на лебедках, бортовых кранов, устройств, устанавливаемых под водой, морских деталей или во влажных условиях

Преимущества и польза

- Водостойкость
- Высокая эффективность благодаря оптимальной защите от износа и отличной защите от коррозии
- Экономичность благодаря комбинированному защитному действию

Отрасли

- Химическая промышленность
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- установки и машиностроение
- Metallургическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Логистика
- Железнодорожное оборудование
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Коммунальная техника



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

OKS 403

Специальная консистентная смазка при воздействии морской воды

Указания по применению

Для оптимального действия тщательно очистить место смазки, например, с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Перед первоначальной заправкой удалить антикоррозионное средство. Заполнить подшипники так, чтобы все функциональные поверхности обязательно покрывались консистентной смазкой. Нормальные подшипники заполнить примерно до 1/3 свободной внутренней полости подшипника. Медленно вращающиеся подшипники (величина DN < 50.000) и их корпуса заполнить полностью. Соблюдать указания изготовителя подшипника и машины. Добавление смазки с помощью смазочного шприца через смазочный ниппель или автоматические смазочные системы. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Если нет возможности отвода старой консистентной смазки, ограничить количество консистентной смазки, чтобы предотвратить избыточную смазку подшипника. В случае длительных интервалов добавления смазки стремиться к полной замене консистентной смазки. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

Поставляемая упаковка

- 400 ml Картридж
- 5 kg Бак
- 180 kg Бочка
- 1 kg Банка
- 25 kg Бак

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Минеральное масло
Сгуститель				Кальциевое мыло
Прикладные технические параметры				
Маркировка				KP1-2E-20
Вязкость при (40°C)	DIN 51 562-1	Основное масло	мм ² /с	100
Вязкость при (100°C)	DIN 51 562-1	Основное масло	мм ² /с	9
Температура каплепадения	IP 396		°C	> 100
Консистенция	DIN 51 818	DIN ISO 2137	Класс NLGI	1-2
Пенетрация перемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137	60DH	0,1 мм	285-315
Нижняя рабочая температура	DIN 51 805	≤ 1.400 гПа	°C	-25
Верхняя рабочая температура	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/600), 100 ч	°C	80
Максимальная рабочая температура			°C	80
Цвет				коричневый цвет
Плотность (при 20°C)	DIN 51 757		г/см ³	0,94
Водостойкость	DIN 51 807-1	40°C	Степень 0-3	0-40
Величина DN (dm x n)			мм/мин	350.000
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	DIN 51 350-4		H	3.000
SKF-EMCOR	DIN 51 802	с раствором хлорида натрия 3 %	Степень корр.	0-1



OKS 403

Специальная консистентная смазка при воздействии морской воды

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.