


## OKS 200 二硫化钼装配膏

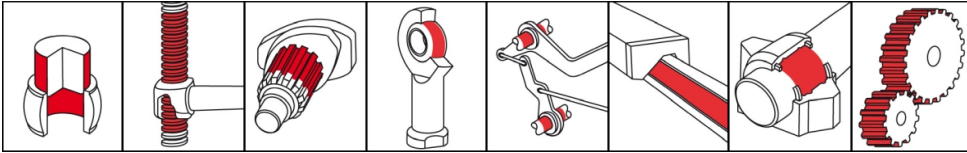

**Mo<sub>x</sub>-Active**

### 说明

OKS 200 是一款含二硫化钼的的润滑膏，适用于紧固工序的装配润滑。

### 应用范围

- 用于在压紧和压入齿轮、转轴、绷带或轴承时保护其不出现刮伤痕迹的装配膏
- 为丝杠螺纹、支座、导向装置和滑轨提供滑动底漆以避免回滑
- 高负荷滑动面的注油润滑，例如具有紧急运行性能的滑动轴承、齿轮和曲轴
- 在困难类型的非切削成型过程中（例如充气、冲压或铸造），可避免关键的金属触点和焊接

### 优点和效用

- 防止刮伤、磨损、回滑
- 二硫化钼对金属具有强亲和力因而效果显著
- 具备最高负荷能力同时能将摩擦降到最低
- 通过紧急运行性能提高运转机械零部件的操作安全性
- 对水、油、脂、化学制剂和液压介质具备耐受性
- 含有用于提高性能的有机钼化合物

### 行业

- 设备和（工具）机械制造
- 钢铁工业
- 化学工业
- 玻璃和浇铸工业
- 火车设备
- 专业市政技术
- 物流
- 橡胶和塑料加工
- 造船和船舶技术
- 纸张和包装工业

### 使用提示

为了获得最佳的附着力，清洁滑动面的脏污和其他润滑剂时，最好首先用机械方法（例如用钢丝刷）清洁，然后用 OKS 2610/OKS 2611 通用清洁剂清洁。通过油刷、抹刀等均匀细薄地涂抹润滑膏。清除盈余。润滑膏不可替代润滑脂使用并且只能和相适应的润滑剂混合。

### 交付容器

- 40 ml 软管
- 250 g 圆盒
- 1 kg 圆盒
- 5 kg 铁皮桶
- 25 kg 铁皮桶

## OKS 200 二硫化钼装配膏

### 技术参数

	标准	条件	单位	数值
<b>成分</b>				
基础油				合成油
稠化剂				锂基
固体润滑剂				白色固体润滑剂
固体润滑剂				二硫化钼
固体润滑剂				石墨
添加剂				Mo <sub>x</sub> -Active
<b>应用技术性数据</b>				
未加工渗透	DIN ISO 2137	无剪切应力	0, 1 mm	220-250
最小使用温度			°C	-35
最大使用温度		分离	°C	450
颜色				黑色
密度 (20°C 时):	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	1, 2
VKA 焊接负荷	DIN 51 350-4		N	2, 400
螺纹摩擦系数	DIN EN ISO 16 047	螺钉 ISO 4017 M10x55-8.8 氧化黑色, 螺母 ISO 4032 M10-10 氧化黑色		0.07
起动力矩	DIN 267-27	M10 A2, 40 Nm, 400 ° C, 100 h	Nm	< 2, 0 x 拧紧扭矩
适压测试 (μ)	草案标准 DIN 51 833			0.09, 无颤声

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和体验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标  
产品仅供工业用户使用。您可在 [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) 网站下载安全数据表。  
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。

a brand of

 **FREUDENBERG**