a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 265
卡盘爪润滑膏

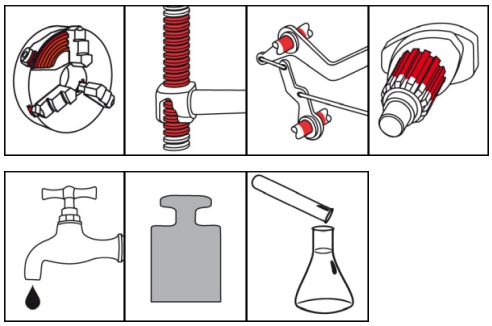

说明
全合成的卡盘爪润滑膏，用于在高应力和冲击式荷载条件下润滑摩擦部位和滑动部位。

应用范围
- 在振动环境中实现长效润滑，针对对脏污敏感的滑动部位
- 特别适合用于润滑机床卡盘
- 广泛应用于受力部件领域，即使在接触冷却润滑剂时也可使用
- 润滑控制结构和驱动系统
- 可用于灌装机、标签机和包装机

优点和效用
- 对水、蒸汽和冷却润滑液具备耐受性
- 可靠防止摩擦腐蚀
- 最佳的固体润滑剂组合实现显著效果
- 通过形成高效润滑膜将消耗最小化

行业
- 维护和保养
- 玻璃和浇铸工业
- 设备和（工具）机械制造
- 物流
- 化学工业
- 橡胶和塑料加工
- 专业市政技术
- 纸张和包装工业
- 造船和船舶技术
- 钢铁工业
- 火车设备

使用提示
为了获得最佳的附着力，清洁螺纹和滑动面的脏污和其他润滑剂时，最好首先用机械方法清洁，然后用 OKS 2610/OKS 2611 通用清洁剂清洁。用油刷、抹刀等将足量的润滑膏均匀地涂在工作面上。膏体也具有密封功能。润滑膏不可替代润滑脂使用并且只能和相适应的润滑剂混合。

交付容器
- 400 ml 筒装
- 1 kg 圆盒
- 5 kg 铁皮桶
- 25 kg 铁皮桶

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 265
卡盘爪润滑膏

技术参数

	标准	条件	单位	数值
成分				
基础油				聚 α 烯烃
稠化剂				锂基
固体润滑剂				白色固体润滑剂
应用技术性数据				
基础油粘度		在 40°C 下	mm^2/s	31
基础油粘度		在 100°C 下	mm^2/s	5.9
滴点	DIN ISO 2176		°C	约为 160
未加工渗透	DIN ISO 2137	无剪切应力	0,1 mm	275-310
最小使用温度			°C	-45
最大使用温度			°C	110
颜色				米色
密度	DIN EN ISO 3838	在 20°C 下	g/cm^3	1.05
VKA 焊接负荷	DIN 51 350-4		N	4,200
總摩擦係數 (μ)	DIN EN ISO 16 047	螺钉 ISO 4017 M10x55-8.8 氧化黑色，螺母 ISO 4032 M10-10 氧化黑色		0.1
许可				
唯一配方标识符				0U7M-0049-5008-R7T1

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 慕尼黑 /
德國 / 電話 +49 89 7876-0

本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时，我们对于该产品知识及经验的积累，并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技术参数，既不能提供该产品性能方面的担保；也不能作为用户免于在该产品的具体使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。如有需要和可能,我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进中，因此，克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间，在没有预先通知的情况下，对该产品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG