产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 300
二硫化钼矿物油浓缩液

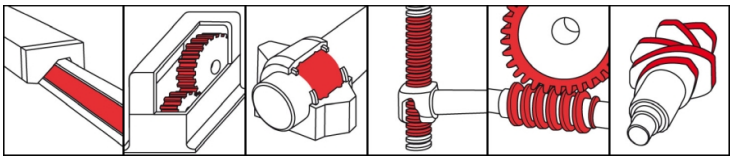



Mo$_x$ - Active

说明
OKS 300 为一种二硫化钼矿物油浓缩液，可用作轨道油、发动机机油，C 油/ CC 油和温和合金工业油的添加剂。

应用范围
- 用于高负荷下的滑动轴承和滚动轴承的润滑剂添加剂
- 可防止齿轮损坏的齿轮油添加剂
- 发动机油添加剂和压缩机油添加剂
- 用于切削和非切削制造过程的加工油添加剂

优点和效用
- 油中二硫化钼分布极度细腻而均匀，从而实现显著效果
- 通过高效的二硫化钼实现最低摩擦
- 完全稳定而无沉降现象
- 对磁性过滤器不反应

行业
- 设备和（工具）机械制造
- 玻璃和浇铸工业
- 专业市政技术
- 火车设备
- 橡胶和塑料加工
- 造船和船舶技术
- 物流
- 纸张和包装工业
- 钢铁工业
- 化学工业

使用提示
使用前请摇匀或搅匀。添加 1-2 % 的发动机机油，根据荷载添加 5-10 % 的机器和齿轮润滑油。遵守机器制造商的提示说明。运行过程中会自动进行混合。只和合适的润滑剂搅拌。不可和水基润滑剂和聚乙二醇基润滑油混合。

交付容器
- 1 l 瓶
- 5 l 桶装
- 25 l 桶装
- 200 l 大桶

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 300
二硫化钼矿物油浓缩液

技术参数

	标准	条件	单位	数值
成分				
基础油				矿物油
固体润滑剂				二硫化钼
添加剂				Mo_x-Active
应用技术性数据				
粘度	DIN 51 562-1	在 40°C 下	mm^2/s	约为 90
粘度等级	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	100
流动点	DIN ISO 3016	3°C 步骤	°C	-30
闪点	DIN ISO 2592	> 79	°C	230
颜色				黑色
密度	DIN EN ISO 3838	在 20°C 下	g/cm^3	0.92
产品专门信息				
粒径	DIN 51 832		µm	0.3

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 慕尼黑 /
德國 / 電話 +49 89 7876-0

本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时，我们对于该产品知识及经验的积累，并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技术参数，既不能提供该产品性能方面的担保；也不能作为用户免于在该产品的具体使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。如有需要和可能,我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进中，因此，克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间，在没有预先通知的情况下，对该产品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG