a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 464
滚动轴承润滑脂, 具备导电能力

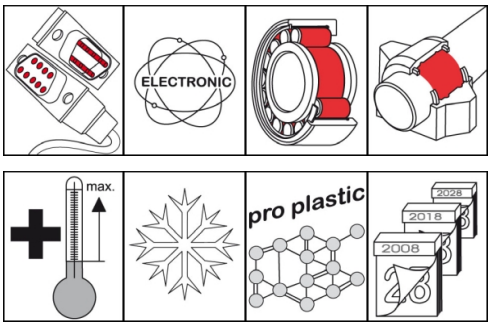

说明
OKS 464 是一种针对可能有静电蓄积的滚动轴承和滑动轴承进行长效润滑的特殊润滑脂。

应用范围
- 用于比如电机、拉膜机、印膜机等

行业
- 玻璃和浇铸工业
- 橡胶和塑料加工
- 纸张和包装工业
- 化学工业
- 钢铁工业
- 火车设备
- 物流
- 设备和（工具）机械制造
- 造船和船舶技术
- 专业市政技术

优点和效用
- 适应温度范围广且具有良好防锈蚀保护性能的长效润滑脂
- 这种特殊的润滑剂原理在于通过润滑脂将蓄积的静电传导至滚动轴承，避免出现放电现象
- OKS 464 特别为滚动轴承的润滑提供一个安培以下的电流强度情况下的质量担保

使用提示
为了达到最佳效果，请使用比如 OKS 2610/OKS 2611 通用清洁剂，对润滑部位进行仔细清洁。初次润滑前清除防腐剂。在清洁的轴承所有工作面都要填充润滑脂。一般的轴承最多填充至其内部空间的 1/3。彻底填满转速慢的轴承（DN 值 < 50,000）及其壳体。注意轴承和机械制造商的提示说明。用注脂枪通过注油嘴或利用自动润滑系统进行再次润滑。根据使用条件确定再润滑的间隔和用量。如果无法去除旧的润滑脂，那么再润滑量应受到限制，以避免轴承过度润滑。如果再次润滑的时间间隔更长，必须彻底地更换润滑脂。只和合适的润滑剂搅拌。

交付容器
- 400 ml 筒装
- 1 kg 圆盒

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 464
滚动轴承润滑脂, 具备导电能力

技术参数

	标准	条件	单位	数值
成分				
基础油				聚 α 烯烃
稠化剂				锂基
固体润滑剂				碳
应用技术性数据				
标记	DIN 51 502	DIN 51 825		KHC2N-40
基础油粘度	DIN 51 562-1	在 40°C 下	mm^2/s	150
基础油粘度	DIN 51 562-1	在 100°C 下	mm^2/s	19
稠度	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI grade	2
挤压渗透度	DIN ISO 2137		0,1 mm	265-295
油分离	DIN 51 817	7 d/40°C	percent in weight	< 4
最小使用温度	DIN 51 805	≤ 1.400 hPa	°C	-40
最大使用温度	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/6000), > 100 h	°C	150
颜色				黑色
密度	DIN EN ISO 3838	在 20°C 下	g/cm^3	0.89
防水性	DIN 51 807-1	3 h/90°C	摄氏度	0-90
DN 值 (dm x n)			mm/min	1,000,000
SKF-EMCOR	DIN 51 802	7 天，蒸馏水	corr. degree	< 1
产品专门信息				
比电阻	DIN EN 62631-3-1	电极距离 1 cm	Ω cm	≤ 10,000
许可				
唯一配方标识符				HJWK-809N-D00V-C8V9

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 慕尼黑 /
德國 / 電話 +49 89 7876-0

本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时，我们对于该产品知识及经验的积累，并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技术参数，既不能提供该产品性能方面的担保；也不能作为用户免于在该产品的具体使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。如有需要和可能,我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进中，因此，克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间，在没有预先通知的情况下，对该产品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG