产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 536

用于链条的高温干式润滑剂, 以石墨为基材的浓缩液

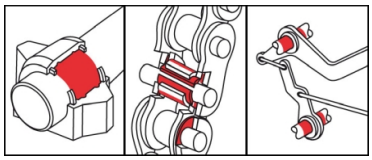

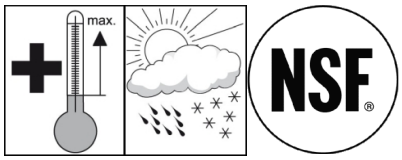

说明

OKS 536 是一款水基的风干式石墨润滑涂层，适用温度范围广。

应用范围

- 适于在使用膏体或粉末的应用中进行干式润滑
- 适于在不可使用润滑油和润滑脂时，对高负荷的链条进行润滑，例如用于烘焙流程的退火炉、燃烧炉和烘焙炉中或用于铝管生产、喷漆设备

行业

- 纸张和包装工业
- 设备和（工具）机械制造
- 专业市政技术
- 橡胶和塑料加工
- 火车设备
- 钢铁工业
- 玻璃和浇铸工业
- 化学工业
- 造船和船舶技术
- 物流

优点和效用

- 按照德国食品和饲料法典 (LFGB) 标准完全卫生
- 获得纽伦堡 LGA 测试许可，可用于食品行业
- NSF H2 认证注册
- 消耗小，经济效益高
- 在高压和极端温度条件下提供最佳防磨损保护
- 最多可以按 1:5 的比例与水混合

使用提示

为了达到最佳的附着性能，清洁表面时最好首先用机械方法清洁，然后用 OKS 2610/OKS 2611 通用清洁剂清洁。需处理的表面必须呈现金属光泽并呈干燥状态。对表面进行化学或机械式的预处理可提高滑动涂料的使用寿命。使用前彻底搅匀润滑涂料。实际应用时优先采用喷涂或浸渍方式，个别情况下也可采用刷涂方式，在事先准备好的表面上形成均匀细薄的一层膜。避免局部过量（如流挂现象）。干燥条件和硬化条件遵照随后的技术参数。用于润滑链条时，根据使用条件确定在润滑的数量和周期。可通过自动润滑系统进行再次润滑，但也可以用油刷、油壶等进行再润滑。注意器械和链条制造商的提示说明。

交付容器

- 5 kg 桶装
- 25 kg 桶装

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 536

用于链条的高温干式润滑剂, 以石墨为基材的浓缩液

技术参数

	标准	条件	单位	数值
成分				
粘合剂				有机粘结剂
溶剂				水
固体润滑剂				石墨
应用技术性数据				
最小使用温度			°C	-35
最大使用温度			°C	600
干燥期间		20°C	min	30
颜色				黑色
密度	DIN EN ISO 3838	在 20°C 下	g/cm^3	1.1
适压测试 (μ)	草案标准 DIN 51 833			0.12, 无颤声
产品专门信息				
稀释				与水混合，最大 1:5
许可				
唯一配方标识符				WEXJ-M019-W005-5FAN
食品技术许可				NSF H2, Reg.-Nr. 130416

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 慕尼黑 /
德國 / 電話 +49 89 7876-0

本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时，我们对于该产品知识及经验的积累，并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技术参数，既不能提供该产品性能方面的担保；也不能作为用户免于在该产品的具体使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。如有需要和可能,我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进中，因此，克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间，在没有预先通知的情况下，对该产品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG