
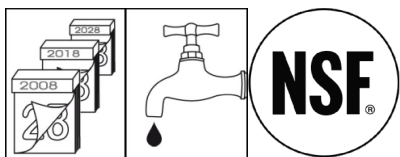


## OKS 3760

### Többcélú olaj, ISO VG 100

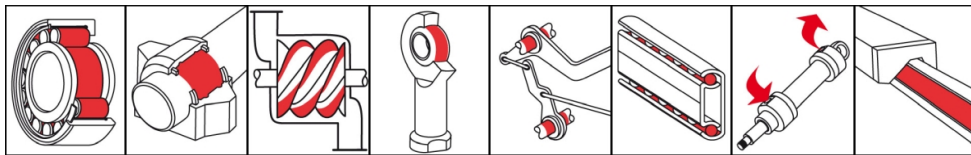

#### Leírás

Teljesen szintetikus, ISO VG 100 osztályú többcélú olaj, amely élelmiszeripari hidraulikus rendszerekhez és kompresszorokhoz is használható.

#### Alkalmazási területek

- Többcélú olaj csapágy-, kar- és csuklókenéshez
- Hidraulikaolaj minden olyan területen történő használatra, ahol fiziológiailag ártalmatlan hidraulika-folyadékokat követelnek
- Kompresszorolaj dugattyús kompresszorokhoz előírt ISO VG 100 olaj esetén

#### Iparágak

- Táplálkozás- és élelmiszeripar
- Vas- és acélipar
- Vasútipar
- Logisztika
- Közútkarbantartás
- Papír- és csomagolóipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Üveg- és öntödeipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Vegyipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás

#### Előnyök és használat

- NSF H1 nyilvántartásba véve
- Gazdaságosan hosszú üzemidők az oxidáció és öregedés ellen történő optimális adalékolás révén
- Jó hideggel szembeni viselkedés
- Ellenáll a hideg- és melegvíznek, vízgőznek, valamint a fertőtlenítő- és tisztítószernek
- Univerzálisan alkalmazható a hosszú kenőhatás és a nagy tapadási képesség révén
- Jó kopás elleni védelem
- Íz- és illatsemleges
- Megfelel a VDL-követelményeknek

#### Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az optimális hatás érdekében tisztítsuk meg a kenési helyet. Kompresszorok hidraulikus rendszereit vagy tárolótartályait élelmiszeripari alkalmazásra való átállításkor tisztítsuk meg öblítési menetben OKS 3760 anyaggal. Tartsuk be a hidraulika, a kompresszor és a gép gyártójának utasításait. Kenés ecsettel, cseppolajzóval, merítéssel vagy megfelelő automatikus kenőberendezéssel elegendő mennyiségben. Az utánkenési időt és mennyiséget az alkalmazási feltételeknek megfelelően határozzuk meg. Csak megfelelő kenőanyagokkal keverjük össze.

#### Kapható kiserelések

- 1 l palack
- 5 l kanna
- 25 l kanna
- 200 l hordó

## OKS 3760

## Többcélú olaj, ISO VG 100

## Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
<b>Összetétel</b>				
Alapolaj				Polialfaolefin
<b>Alkalmazástechnikai adatok</b>				
Jelölés	DIN 51 502-nek megfelelő			HLP HC 100
Jelölés	DIN 51 502-nek megfelelő			VDL HC 100
Viszkozitás (40°C-on)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	100
Viszkozitás (100°C-on)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	13,8
Viszkozitási index	DIN ISO 2909	B eljárás		> 120
Viszkozitási osztály	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	100
Dermedéspont	DIN ISO 3016	3°C-os lépés	°C	-40
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 240
Alsó alkalmazási hőmérséklet			°C	-35
Felső alkalmazási hőmérséklet			°C	135
Szín				Színtelen
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,84
Járművek kopásvédelmi vizsgálata	DIN ISO 14 635-01	A/8,3/90	Erőfokozat	> 12
<b>Engedély</b>				
Élelmiszeripari engedély				<a href="#">NSF H1, Reg.-Nr. 129964</a>

## OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ [info@oks-germany.com](mailto:info@oks-germany.com)🏠 [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com)

a brand of



A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás megghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

**Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék.** A biztonsági adatlap letölthető a [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.