
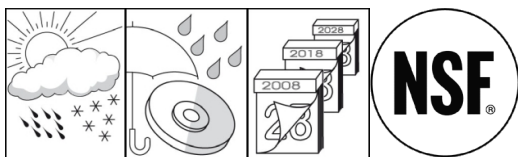


OKS 3601

Адгезивное и высокоэффективное антикоррозионное и масло для техники пищевой промышленности



Описание

Антикоррозионное средство на основе масла в качестве долговременной защиты для хранения и транспортировки чистых поверхностей и деталей машины. Сертифицировано для применения в технике пищевой промышленности.

Области применения

- Консервация при высокой коррозионной нагрузке, как, например, промышленная атмосфера, испытания на атмосферную коррозию под крышей для заготовок, готовой продукции
- Временная защита от коррозии черных и цветных металлов, прежде всего при очень коррозионной внешней атмосфере
- Защита от коррозии и смазка подвижных деталей, как, например, клапанные шпиндели, штоки поршней, проволочные тросы, канаты, приводные и конвейерные цепи, шарниры и направляющие
- Транспортировочная защита упакованных и неупакованных машин и деталей машины, аппаратов и монтажных материалов в экстремальных климатических условиях

Отрасли

- Пищевая промышленность
- Metallургическая промышленность
- Логистика
- Коммунальная техника
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Химическая промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Стекольная и литейная промышленность
- установки и машиностроение
- Железнодорожное оборудование

Преимущества и польза

- Оптимальная защита от коррозии благодаря высокой эффективности антикоррозионных присадок
- Хорошая проникающая и смазочная способность
- После высыхания растворителя образует прозрачную, масляную защитную пленку
- Содержит деактиватор цветных металлов
- Регистрация NSF H1

OKS 3601

Адгезивное и высокоэффективное антикоррозионное и масло для техники пищевой промышленности

Указания по применению

Для оптимального действия очистить поверхности, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Нанести достаточное количество OKS 3601 на защищаемые места. В зависимости от условий применения и длительности хранения нанести несколько раз. Перед упаковкой подождать, пока подействует/высохнет. Соблюдать указания изготовителя машины. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Полиальфаолефин
Прикладные технические параметры				
Вязкость при (40°C)	DIN 51 562-1	Основное масло	мм ² /с	1.700
Вязкость при (40°C)	DIN 51 562-1	с растворителем	мм ² /с	>21,5
Точка воспламенения	DIN EN ISO 13736		°C	> 67
Нижняя рабочая температура			°C	-40
Верхняя рабочая температура			°C	80
Цвет				желто-коричневый цвет
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	0,64
Испытание распылением соляного тумана	DIN EN ISO 9227	Нанесение с помощью кисточки	ч	> 100
Испытание распылением соляного тумана	DIN EN ISO 9227	Нанесение путем распыления (макс.)	ч	> 300
Допуск				
Разрешение для техники пищевой промышленности				NSF H1, Reg.-Nr. 154933

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

FREUDENBERG

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.